

Koniske master · VALMONT

For nedgravning eller med fodflange

Koniske master i standardudførelse leveres i højder fra LPH 3m til LPH 12m.

Master for nedgravning leveres i højder op til LPH 10m og kan monteres med vingefundamenter eller NIPA System fundament. (Se specialbrochurer fundamenter).

Master med fodflange leveres i højder op til LPH 12m for montering på præfab. betonfundament, NIPA stål-fundament eller på in-situ støbt fundament.


Alle master er produceret med ikke synlige søm.

Mastens topdiameter er Ø60 (dog Ø62 på 11m og 12m). Mastetoppe er kalibreret for korrekt armaturmontering.


For montering af arm leveres masterne fra LPH 6m til 12m med boring i top inkl. pinolskruer. Øvrige mastehøjder kan leveres med boring på forespørgsel.

Alle master er varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461 klasse C3 og kan leveres vådlakeret eller pulverlakeret i ønsket RAL-farve.

Masterne er CE-mærkede i.h.t. EN:40-5.

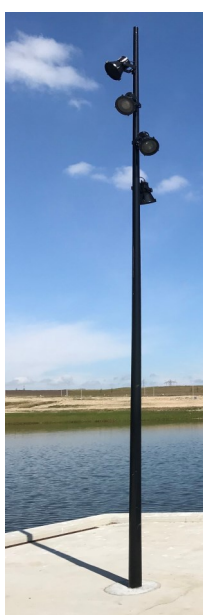

EAN nr.	Varenr.	Boring	LPH	Bund	Top	Nedgr. dybde/ flangemål	Vægt	Lugehøjde over terræn / Luge-dimen- sioner	Max. Toplast *)
For nedgravning:		Ja/nej	m	Ø mm	Ø mm	mm	kg	Højde til underkant luge / dimensioner (hxb) mm	kg/m²
5711025202502	202.502	Nej	2,5	114	60	800	20	500 / 400x75	50/0,78
5711025203011	203.011	Nej	3	114	60	800	26	500 / 400x75	50/0,78
5711025203516	203.516	Nej	3,5	114	60	800	29	500 / 400x75	50/0,61
5711025204018	204.018	Nej	4	120	60	800	34	500 / 400x85	50/0,51
5711025204513	204.513	Nej	4,5	125	60	800	39	500 / 400x85	50/0,46
5711025205015	205.015	Nej	5	132	60	800	43	500 / 400x85	50/0,49
5711025206029	206.029	Ja	6	141	60	800	55	1000 / 400x85	50/0,41
5711025207026	207.026	Ja	7	157	60	1000	70	1000 / 400x85	50/0,43
5711025208023	208.023	Ja	8	167	60	1000	82	1000 / 400x85	50/0,37
5711025209020	209.020	Ja	9	184	60	1400	101	1000 / 400x85	50/0,35
5711025201024	201.024	Ja	10	196	60	1400	117	1000 / 400x85	50/0,34
Med fodflange:									
5711025202519	202.519	Nej	2,5		60	c/c 250x250 mm	20	500 / 400x75	50/0,82
5711025203004	203.004	Nej	3		60	c/c 250x250 mm	22	500 / 400x75	50/0,82
5711025203547	203.547	Nej	3,5		60	c/c 250x250 mm	28	500 / 400x75	50/0,61
5711025204049	204.049	Nej	4		60	c/c 250x250 mm	38	500 / 400x75	50/0,64
5711025205046	205.046	Nej	5		60	c/c 250x250 mm	46	500 / 400x80	50/0,55
5711025206036	206.036	Ja	6		60	c/c 250x250 mm	56	1000 / 400x85	50/0,44
5711025207033	207.033	Ja	7		60	c/c 250x250 mm	70	1000 / 400x100	50/0,33
5711025208030	208.030	Ja	8		60	c/c 250x250 mm	81	1000 / 400x100	50/0,30
5711025209037	209.037	Ja	9		60	c/c 250x250 mm	94	1000 / 400x110	50/0,24
5711025201031	201.031	Ja	10		60	c/c 250x250 mm	110	1000 / 400x110	50/0,21
5711025201130	201.130	Ja	11		62	c/c 250x250 mm	162	1000 / 400x110	50/0,56
5711025201239	201.239	Ja	12		62	c/c 250x250 mm	181	1000 / 400x130	50/0,43

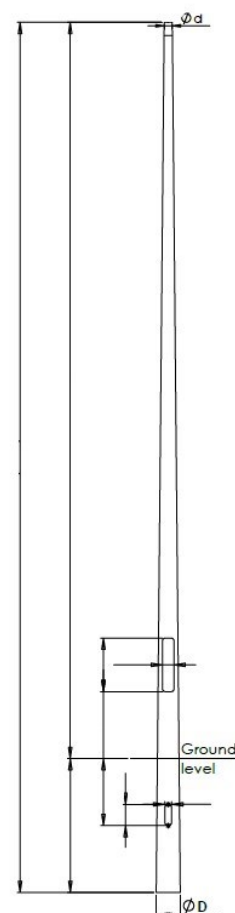

*) Maksimum toplast (kg/m²) er opgivet i.h.t. EN 40 - ved 24m/s, terrænkategori II. Ved andre vindhastigheder og terrænkategorier, kontakt da NIPA ApS.