

KARFA A/S

KARFA PAK-bøsning for trægulv VVS nr. 01 5466.0XX


KARFA PAK-bøsninger, er den eneste monteringsfærdige rørgennemføring, som sikrer tæthed over for vand, støj, fugt, lugt, støv, m.m.

KARFA PAK-bøsningen, pakker tæt ved at dreje pakenheden 120 grader. Den kan anvendes ved både vandret og lodret montage.

Materialer: pakenhed er fremstillet af:

Standardlængde: L=300 mm.

Andre længder, kan leveres på bestilling. I øvrigt kan bøsningrøret nemt afkortes i længden, ved først at aftage pudsringen.

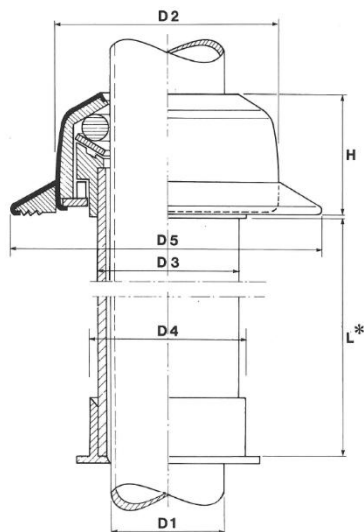

For gevindrør med nom. diameter (tommer)	D1	1/8	-	1/4	-	-	3/8	-	-	1/2	-	-	3/4	-	-	1	-	1 1/4	1 1/2	-	-	2
For kobberør med udv. diameter (mm)	D1	10	12	-	15	-	18	-	-	22	-	-	28	-	-	35	-	42	-	-	54	-
For alupexrør med udv. diameter (mm)	D1	-	-	-	-	16	-	-	20	-	-	25	-	-	32	-	40	-	-	-	-	-
DIMENSIONSKODE (opgives på bestilling)		010	012	014	015	016	018	019	020	022	023	025	028	030	032	035	040	043	049	050	054	061
Diameter pakenhed (mm)	D2	36	36	36	36	36	36	43	43	43	43	43	48	57	57	57	64	64	70	70	87	87
Diameter bøs. rør udv. (mm)	D3	22	22	22	22	22	22	27	27	27	27	32	32	40	40	40	48	48	54	54	70	70
Diameter pudsring/ overgangsstykke (mm)	D4	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	43	43	43	51	51	57	57	74	74
Diameter flange (mm)	D5	55	55	55	55	55	55	60	60	60	60	66	66	75	75	75	83	83	90	90	105	105
Højde pakenhed (mm)	H	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	24	24	25	25	25	25

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.

+45 44 91 60 01

post@karfa.dk

www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.