

Produktdatablad

Specifikationer



Socket-outlet, Merten System M, 2P + E, 16A, Schuko, hinged lid, screwless terminals, glossy, polar white

MEG2314-0319

EAN-nr: 4042811139810

Egenskaber

Sortiment	Merten
Produktnavn	System M Inserts
Produkttype	Kontakt udtag
Konstruktion	Mekanisme med fastgørelsesramme og afdækning

Produktinformationer

Montering af enhed	Planforsænket
Montage	Med skrue og klostykker
Enhedsapplikation	Strøm forsyning
Antal stikkontakter	1
konfiguration af udtag	2P + E
Udtags-standard	CEE 7/3
låg	Med lukning Hængslet låg
mærkestrøm	16 A
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50/60 Hz
farve	Polar hvid (RAL 9010)
materiale	Termoplastisk
Overfladebehandling	Skinnende
Tilslutningsklemmer	Skrueløse terminaler
IP kapslingsklasse	IP20
Udtags-standardvariant	Schuko
bredde	71 mm
Højde	71 mm
Dybde	45 mm
Standarder	DIN 49440

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1

Pakke 1 Højde	5,700 cm
Pakke 1 Længde	7,500 cm
Package 1 Length	7,700 cm
Pakke 1 Vægt	102,000 g
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	19,700 cm
Pakke 2 Bredde	30,800 cm
Pakke 2 Længde	40,500 cm
Pakke 2 Vægt	5,396 kg

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 1

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Minimumsgenvindingsprocent 26

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc


Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling


Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering No

WEEE  Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Technical Illustration

Wiring diagram

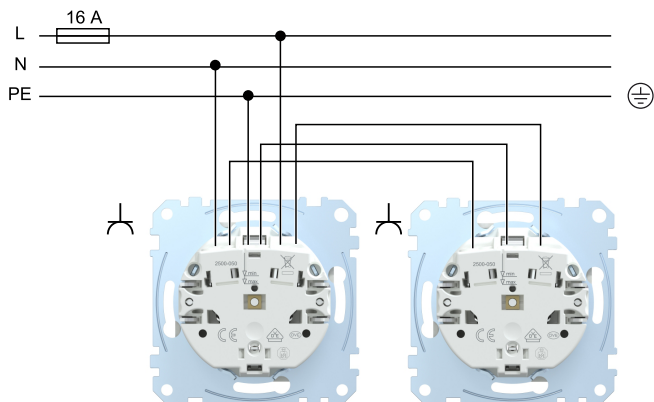

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative





