


GEBA Nøglekontakt Type S-APZ 1-1R/2 (M/CYL eller U/CYL)

Funktion: 1 - 1R/2

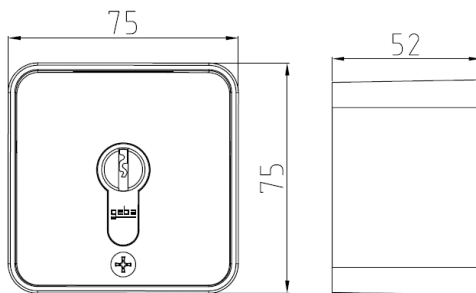

Kompakt nøglekontakt med 2 skiftekontakter i støbt aluminiumshus med mekanisk aflåsning af fronten. For åbning skal nøgle bruges. Den fås med og uden cylinder, hvis den er med, så medfølger der 3 nøgler.

Afbryderen i denne type har følgende opsætning:

Drejes nøglen helt til højre, aktiveres kontaktsættene i afbryderen, og forbliver tændt indtil nøglen drejes helt til venstre. Der er indbygget mekanisk gensidig spærring i kontaktsættene.

For at opnå den beskrevne funktion skal den **røde** pind i venstre side og den **grønne** pind i højre side af kontaktblokken, være trykket ned.

Nøglen sættes i og tages ud i midterstilling uanset om der er tændt eller slukket for kontaktsættene.

Ved at montere denne indsats i bunden af kontaktsættet, kan man kun tage nøglen ud når der er slukket for afbryderen.

Varenummer på indsats: 606.AD00.00




Varenummer på løst kontaktsæt: 600.13E2.00

Opsætningen i kontaktsættene kan let ændres af installatøren.



U _e	240 WAC
U _i	300 V
I _{th}	16 A
I _e	5 A
	16 Agl
	AC 15




Kontaktblokkens funktioner

Grøn pind = konstant-funktion
Rød pind = puls-funktion

der skiftes funktion ved at trykke henholdsvis den røde ell. grønne pind ind (ON funktion)

Forbindelsesdiagram:

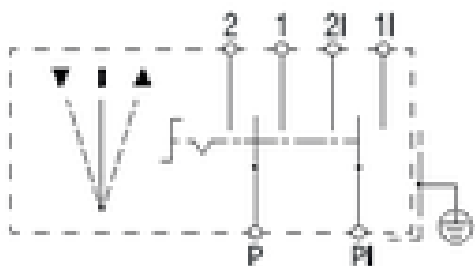

Tilbehør som skal tilkøbes for planmontage:
FORPLADE S-EPZ 1-1R + F0001

