

Produktbeskrivelse:

Claudia 2.0 er en kipbar LED minidownlight inkl. driver, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.

Claudia 2.0 er specialudviklet til konstruktioner med minimal installationshøjde. Claudia 2.0 er ideel til montering, hvor loftet er nedsænket med 22 mm forskalling og bagvedliggende betondæk.


Claudia 2.0 er egnet for både **indendørs** og **udendørs** montering samt direkte i isolering og brændbart materiale.

Claudia 2.0 er også ideel til udskiftning af eksisterende installationer med Ø56 mm hul diameter.



Tekniske data:

Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	4,5W
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	45°
Kipvinkel:	30°
SDCM:	<2
Beskyttelse:	Klasse II, SELV, IP44 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Aluminium/Plast
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

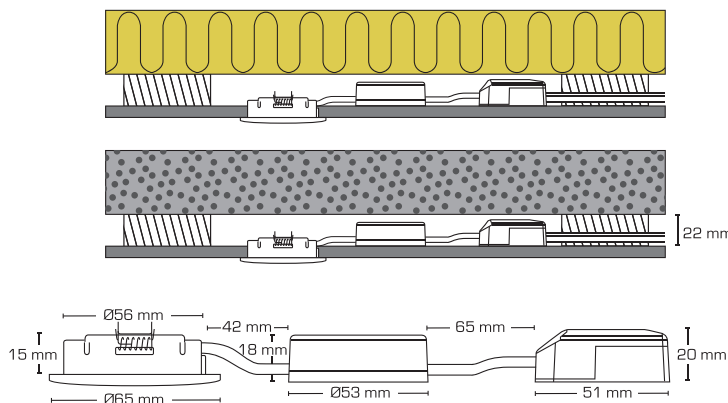

Nye klemmer gør installationen nem og hurtig.

Varenr.:	LM nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Kelvin:	Lumen:	Farve:	Energiklasse:
10261	-	Ø56 mm	Ø65 mm	2700K	280 lm	Mat hvid	
10271	-	Ø56 mm	Ø65 mm	3000K	305 lm	Mat hvid	

