

Lucianna 14W CCT



Produktbeskrivelse:

LED spejlarmatur i et klassisk og tidsløst design.

Den udskiftelige LED-indsats gør installationen fleksibel og fremtidssikret.


Desuden har Lucianna CCT indbygget switch for 2 forskellige farvetemperaturer; 3000K og 4000K, så enklere bliver det ikke at vælge farvetemperatur!

Armaturet er ideelt til boligen, boligforeninger, hoteller m.m., hvor der stilles høje krav til driftssikkerhed og gode lysegenskaber.

Kabelindgangen er placeret centreret på bagsiden og i toppen af armaturet.

Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.

Kan på forespørgsel leveres med DALI-2.

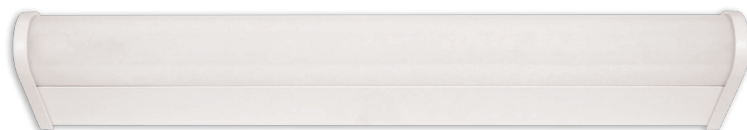


Skift mellem farvetemperaturerne 3000K og 4000K



Fåes med PIR sensor med slavefunktion til ex. en mindre ventilator eller downlights

Tekniske data:

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Spænding: | 220-240VAC 50 Hz |
| Systemeffekt: | 14,3W |
| Dæmpbar: | Nej |
| Farvegengivelse: | Ra>96 |
| Spredningsvinkel: | 170° |
| LED: | Integreret LED - kan udskiftes |
| SDCM: | <3 |
| IK-klasse: | IK08 |
| Beskyttelse: | Klasse I, SELV, IP44 |
| Materiale: | Pulverlakeret stål, polycarbonat |
| Godkendelser: | LVD, EMC, RoHS, CE |
| Garanti: | 5 års systemgaranti |

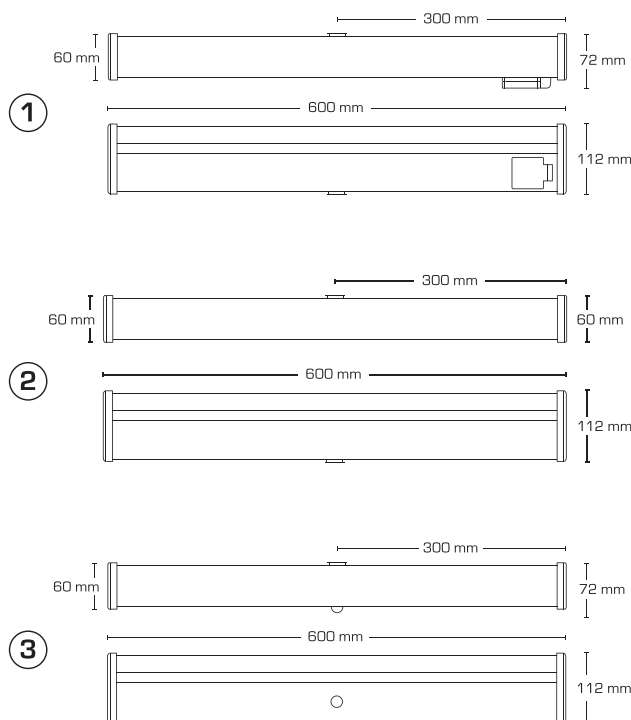

| Varenr.: | LM nr.: | Mål: | Kelvin: | Lumen: | Beskrivelse: | Nr.: | Energiklasse: |
|----------|------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|------|---------------|
| 12221 | 7843155403 | 600 x 112 x 72 mm | 3000K/4000K | 1250/1320 lm | Med stikkontakt 16A | 1 | F A+ G |
| 12222 | 7843155416 | 600 x 112 x 60 mm | 3000K/4000K | 1250/1320 lm | Uden stikkontakt 16A | 2 | F A+ G |
| 12223 | 7843155429 | 600 x 112 x 72 mm | 3000K/4000K | 1250/1320 lm | Med PIR sensor | 3 | F A+ G |
| 12450 | 7843155432 | - | 3000K/4000K | 1250/1320 lm | LED indsats | - | F A+ G |
| 12433 | 7849501637 | - | - | - | Skærm | - | - |

