

## Produktbeskrivelse:

Luna Combi install er en kipbar downlight med bagmonteret lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Velegnet til akustik lofter.

Luna Combi install fastgøres vha. skruer og/eller fjedre. Med skruemonteringen er det muligt at gribe over 50 mm godstykkelse.

Grundet 3 fjeder positioner er det muligt at montere denne downlight i næsten alle tænkelige konstruktioner.



Indbygningshøjden er på kun 63 mm.

Skrueløs kabelafstnrning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.

Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.




Tekniske data:	
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Godkendt lyskilde:	Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm)
Kipvinkel:	28°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44 (med forbehold for lyskilde)
Materiale:	Aluminium/Plast
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )
Godkendelser:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

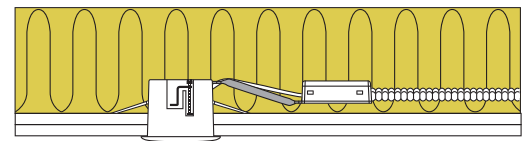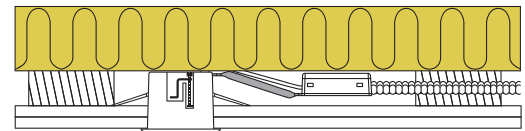

Over 50 mm godstykkelse med skruemontering. Nem tilpasning vha. bidetang.

3 fjeder positioner

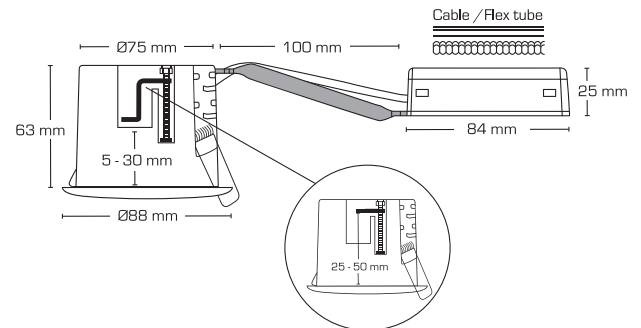

Varenr.:	LM nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Farve:	Beskrivelse:
10501	7842258314	Ø75 mm	Ø88 mm	Mat hvid	-
10502	7842258327	Ø75 mm	Ø88 mm	Børstet alu.	-
10505	7842258330	Ø75 mm	Ø88 mm	Mat sort	-
12423	7849501640	-	Ø125 mm	-	Tætningsring
12424	7849502047	-	-	-	5-polet skrueløs klemme

