

## Produktbeskrivelse:

Luna Quick2Light er en kipbar downlight med en revolutionerende monteringsmetode, som sikrer en solid og hurtig fastgørelse.

Når kablerne er fastgjort i konnektorboksen, tager det få sekunder at fastgøre lampedåsen ved at trække i de to strips.

Er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Lyskilden monteres enkelt og elegant bag fronten, og der er derfor ingen synlig monteringsfjeder.




Velegnet til akustiklofter.

Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



### Tekniske data:

Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Godkendt lyskilde:	Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm)
Kipvinkel:	20°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44 (med forbehold for lyskilde)
Materiale:	Børstet aluminium/Plast
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )
Godkendelser:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

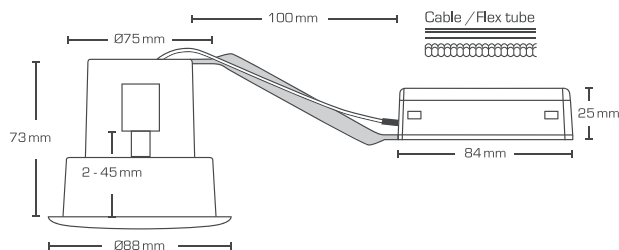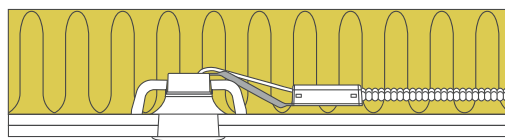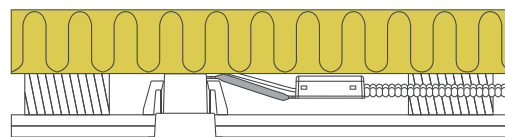

Overholder DS/EN ISO9972 iht. dansk byggeslovgivning (100 Pa)

Varenr.:	LM nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Farve:	Beskrivelse:
21201	7842259180	Ø75 mm	Ø88 mm	Mat hvid	-
21202	7842259216	Ø75 mm	Ø88 mm	Børstet alu.	-
21205	7842259193	Ø75 mm	Ø88 mm	Mat sort	-
21296	7842259203	-	-	Sort	Strips sæt m. 10 stk.
21299	7842992395	Ø75 mm	Ø103-112 mm	Sort	Tætningsring
12424	7849502047	-	-	-	5-polet skrueløs klemme

