

Produktbeskrivelse:

Luna Quick install er en kipbar LED downlight med bagmonteret lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Luna Quick install er IP44 og egnet for både **indendørs** og **udendørs** montering. Fronten er udført i rustfri syrefast stål AISI 316.

Skrueløs kabelafastnring og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.

Fastgørelse vha. skruer.




Indbygningshøjden på kun 63 mm, sikrer mange anvendelsesmuligheder.

Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



Tekniske data:

| | |
|--------------------|--|
| Spænding: | 220-240VAC 50 Hz |
| Godkendt lyskilde: | Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm) |
| Dæmpbar: | Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt) |
| Farvegengivelse: | Ra>90 |
| Spredningsvinkel: | 38° |
| Kipvinkel: | 28° |
| Fatning: | GU10 |
| Beskyttelse: | Klasse II, IP44 (med forbehold for lyskilde) |
| Materiale: | Rustfrit syrefast stål AISI 316/Plast |
| Videresløjfning: | Ja (3G1,5 mm ²) |
| Godkendelser: | LVD, EMC, RoHS, CE |
| Garanti: | 2 års systemgaranti |

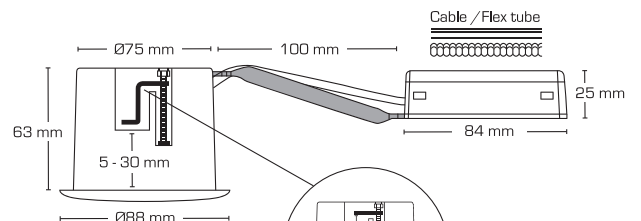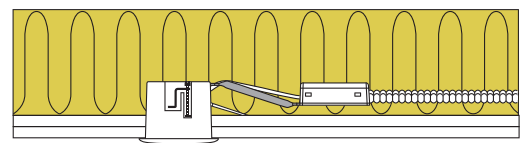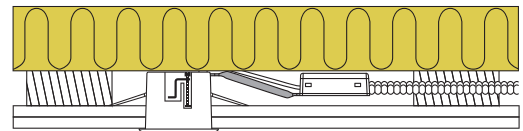

Over 50 mm godstykkelse med skruemontering. Nem tilpasning vha. bidetang.

| Varenr.: | LM nr.: | Hulmål: | Ydre mål: | Farve: | Beskrivelse: |
|----------|------------|---------|-----------|--------------|-------------------------|
| 10071 | 7842208018 | Ø75 mm | Ø88 mm | Hvid | - |
| 10072 | 7842208021 | Ø75 mm | Ø88 mm | Børstet stål | - |
| 10073 | 7842208034 | Ø75 mm | Ø88 mm | Sort | - |
| 12423 | 7849501640 | - | Ø125 mm | - | Tætningsring |
| 12424 | 7849502047 | - | - | - | 5-polet skrueløs klemme |

