




### Dameco rillerør

Af hård PVC for beskyttelse af elektriske og fiberoptiske kabler

### Dameco corrugated conduit

Of hard PVC for protection of electrical and fiberoptic cables

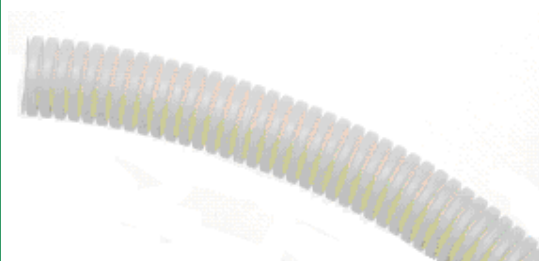

Dameco er et let og fleksibelt rillerør der bruges, hvor der ikke er større krav til mekanisk styrke. Brandhæmmende og selvslukkende. Temperaturområde fra -5° C / +60° C. Standardfarve: Lys beige. VDE 0605 - DIN EN 50086-2-2.

Dameco is a flame retardant and self-extinguishing light duty PVC corrugated conduit. Available in beige. VDE 0605 - DIN EN 50086-2-2. Temperatur: -5° C / +60° C.

BS nr.	Dimension indv. x udv. mm.	Længde og emballage	El nr.	EAN nr.
102652000	11,0 x 16,0	50m./rulle	8630 330 113	5703 514 026 522
102653000	14,5 x 20,0	100m./rulle	8630 330 139	5703 514 026 539
102654000	18,8 x 25,0	50m./rulle	8630 330 168	5703 514 026 546
102655000	24,5 x 32,0	50m./rulle	8630 330 236	5703 514 026 553
102656000	31,7 x 40,0	25m./rulle	8630 330 294	5703 514 026 560
102657000	40,3 x 50,0	25m./rulle	8630 330 362	5703 514 026 577
102658000	50,7 x 63,0	25m./rulle	8630 330 485	5703 514 026 584

Bøjningsradius: cirka 4 gange den ydre diameter.

Forskrninger: Se afsnit 4 (NH).

081202