

## Mini-Mini-RC-dæmperled



sort , Artikelnummer  
10882

### Produktinformation

- Støjfilteret fjerner støj til din belysningsinstallation, hvis det er nødvendigt.
- På grund af de tekniske stress toppe i forbindelse med skift af induktive belastninger (E.G. EKG) kan det forekomme, især ved store kabellængder, ved utilsigtet skift af loft-eller tilstedeværelses detektorer.
- Ved større anlæg, hvor mange elektroniske forkoblinger styres parallelt, anbefales det at anvende RC-sluknings elementer.
- -
- Det er vigtigt at være tæt på årsagen til urolighederne under installationen.
- Eget für: 91001, 91002, 91008, 91012, 91018, 91021, 91022, 91028, 91048, 91101, 91102, 91121, 91122, 92136, 92140, 92143, 92144, 92148, 92149, 92150, 92151, 92153, 92155, 92158, 92165, 92184, 92186, 92188, 92190, 92196, 92198, 92218, 92219, 92245, 92248, 92251, 92252, 92255, 92270, 92272, 92274, 92310, 92440, 92443, 92480, 92485, 92550, 92555, 92565, 92575, 92576, 92580, 92583, 92585, 92586, 92587, 92616, 92623, 92661, 92665, 92730, 92735, 92740, 92745, 92751, 92756, 92900, 92902, 92912, 92913, 92923, 92931, 92932, 92934, 92973, 92976, 92985, 93159, 93321, 93323, 93324, 93331, 93333, 93334, 93341, 93343, 93344, 93346, 93404, 93405, 93563, 94055, 94325, 94328, 94401, 94402, 94417, ...

### Tekniske data

**Spænding:** 230 V AC ±10%

**Dimensioner:** 50 x 23 x 8 mm

**Beskyttelsesgrad/-klasse:** IP20 / Klasse II

**Omgivelsestemperatur:** -25 °C til +50 °C

**Kabinet:** polyolefin


**Kabellængde:** 150 mm

---

## Bestillingsbetegnelse

<b>Betegnelser</b>	<b>Farve</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>EAN nummer</b>
Mini-RC-dæmperled	sort	10882	4007529108824

---

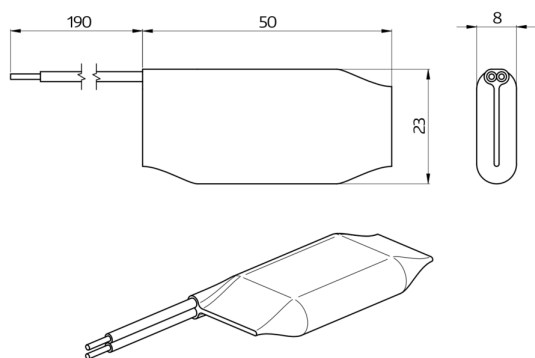

Dimensioner 10882

---

© 2024 B.E.G. Brück Electronic GmbH