



EAN: 6414150095757
 VVS: 701239304
static.oras.com/1510FL-105

Håndvaskarmatur uden bundventil. Eco-funktion og koldstart. Vandmængde max. 5 l/min, Eco-funktion 3 l/min ved 3 bar. Energimærkning klasse A. Armaturet er udført i blyfri messing.

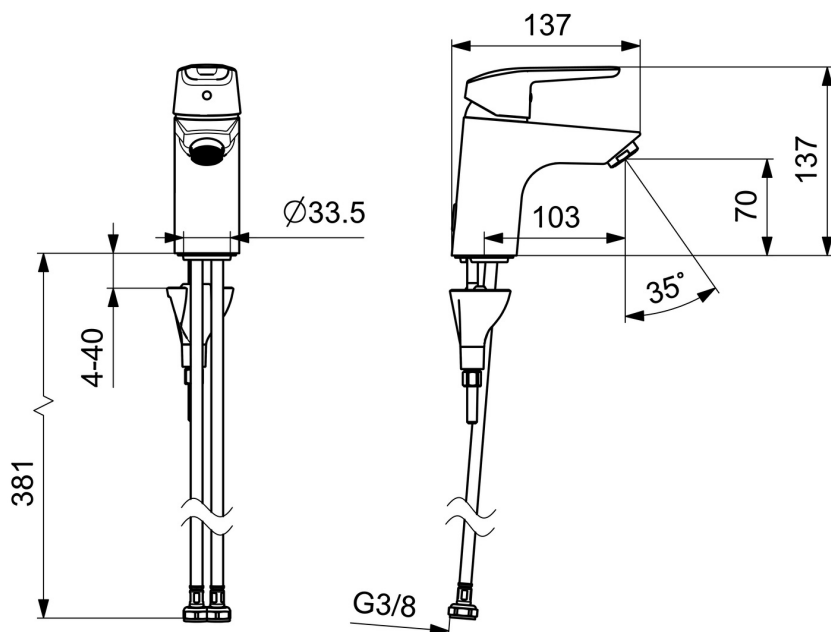

- ECO Building
- Et-greb, Blyfri, Cold Start
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- Standard luftblander
- Kædeholder uden kæde
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde, Energibesparende variant (Cold Start) - koldt vand i midter positionen
- ø 35 mm keramisk eco indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering

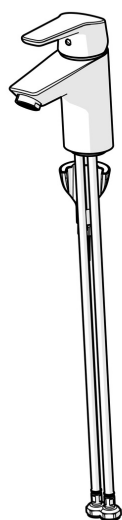

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.05 l/s
Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.07 l/s

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	103 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab,

Godkendelser og Erklæringer


SE Energy Mark	1536
KIWA SE	1441
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	5,45
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,52
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,22
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,17
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	927,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module D (kg CO2 eq.)	-4,43

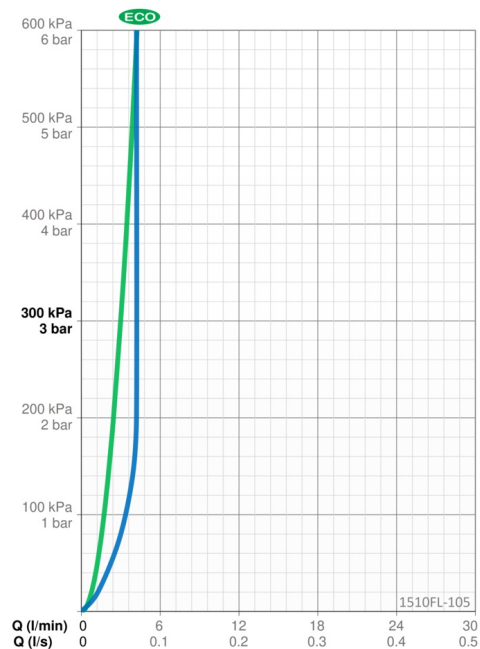

Reserve dele

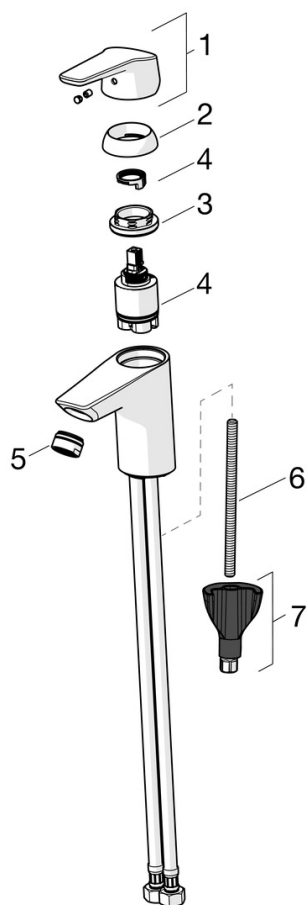

SP1510FL-105

	Navn	Kode	VVS
01	Greb Forkromet	1002631V	745131695
02	Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
03	Møtrik, M40x1, SW30	1003409V	745131658
04	Komplet indmad, 3.5 cold start	602672V	745135998
05	Luftblander, M24x1 PCA 5 l/min (-105) Forkromet	1003828V	745131007
06	Bundpakning	1002371V	704209990
07	Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
08	Bespændingssæt	602610V	704270996