

EAN: 6414150095764
 WVS: 705937304
static.oras.com/1533FL-106



Køkkenarmatur med høj svingtud. Eco-funktion og koldstart. Vandmængde max. 6 l/min, Eco-funktion 4,2 l/min ved 3 bar. Energimærkning klasse B.

- Green Building
- Et-greb, Green Building
- Bordmontret
- Forkromet
- Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard perlator
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningslanger
- Installation med 1 gevindstang
- Lead free, < 0,1% Pb

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.07 l/s
Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	0.09 l/s

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Fremspring	221 mm
Materiale	brass


Bestemmelser

EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab,


Typegodkendelse

KIWA SE	1445
---------	-------------

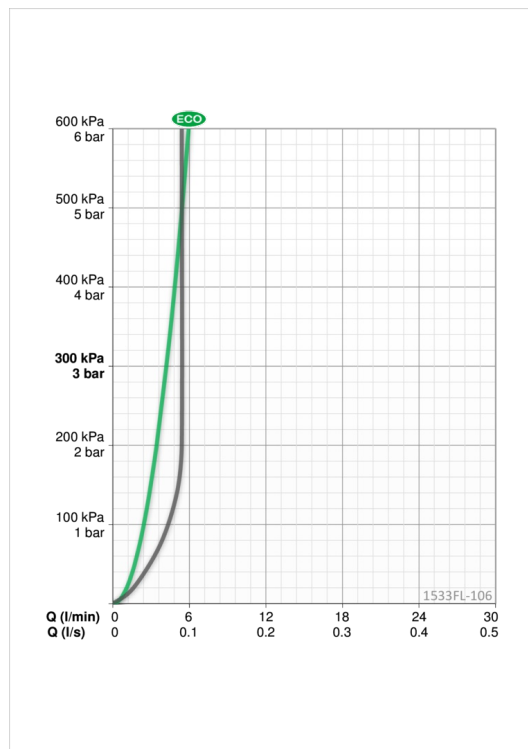

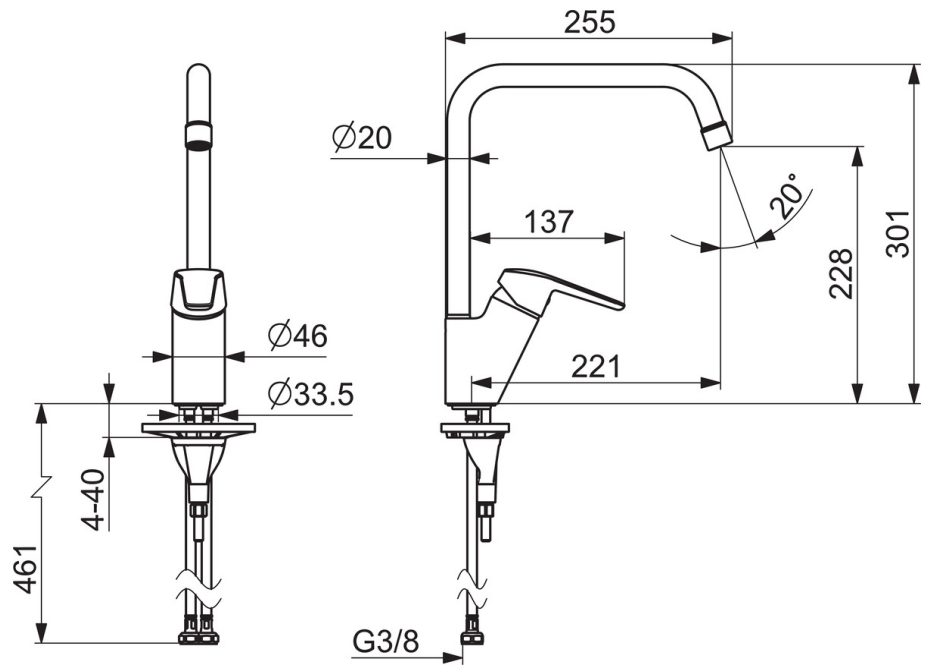

Reservedele

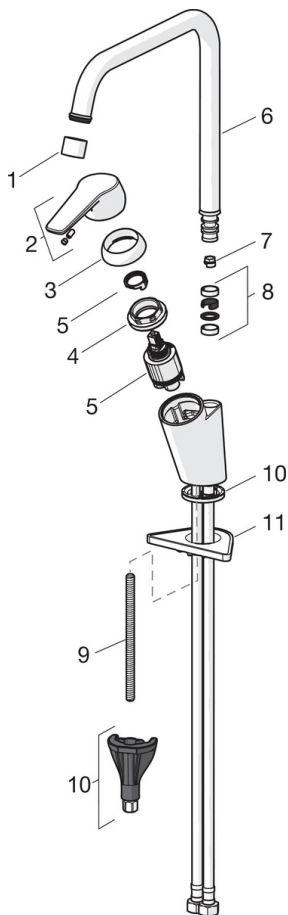

SP1533FL-106

Navn	Kode	VVS
01 Luftblander, M22x1 Z	1003162V	745131029
02 Greb Forkromet	1002631V	745131695
03 Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
04 Møtrik, M40x1, SW30	601968V	745131644
05 Komplet indmad	602672V	745135998
06 Høj tud, L=255 Forkromet	1000228V	745131632
07 Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667/10	745131907
07 Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
08 Pakningsæt til tud	198287V	745131786
09 Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
10 Bespændingssæt	602610V	704270996
11 Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904