


16 MM / RG6T / R100

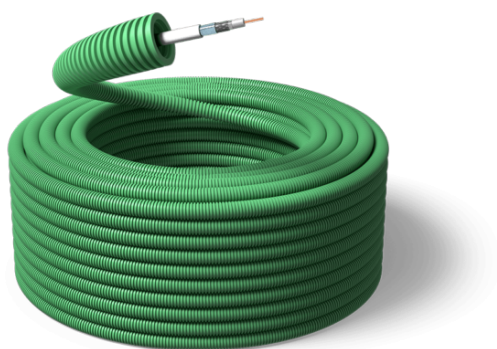

Dette kabel benyttes i ejendomme til satellit- og jordbaseret TV-net. Et færdigtrukket tredobbelt skærmet koaksialkabel med indvendige leder af massivt kobber, dielektrikum af gasindsprøjtet PE-skum, limet aluminiumfolie og yderligere en aluminiumsfolieskærm samt halogenfri, flammehæmmende plastkappe.

E-nr:	1418158
Farve på flexrør	Grøn
Farve på kabler	Hved
Emballage	Ring
Kabeltype	Koax
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledertværsnit	1,0 mm ²
Antal meter i pakke	100
Vægt	13 kg
Koax	RG6T
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Grøn
Farve på kabel	Hved
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2400 m
Vægt	13 kg

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	'-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	'+90°C
Ledertværsnit kabel	1,02mm ²
Selvslukkende	JA

