


16 MM XSPEED 750N / R100

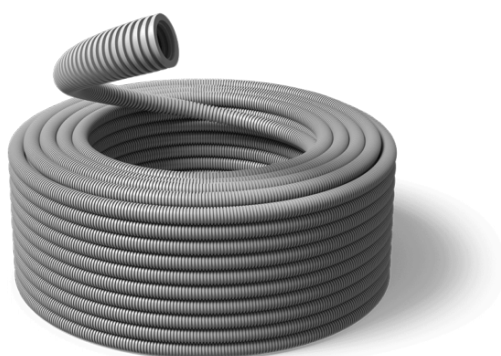

Pmflex lavfriktionsrør xSpeed er et meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage.

Røret er halogenfrit og fremstillet af miljøvenlig polypropylen. Vores flexrør er metermærket og betydeligt mere robuste end PVC-rør.

E-nr:	1402580
Farve	Grå
Emballage	Ring
Klassificering	3342, ICTA 3422
Længde	100
Antal meter i pakke	100
Vægt	4,7 kg
xSpeed	16mm

Teknisk information

Emballage

Farve	Grå
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2400 m

Tekniske funktioner


Materiale	Polypropylen
Tryk	Medium 750N
Modstand	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Selvslukkende	Ja

Relaterede produkter




Muffe med lås UV 16 mm TP

E-nr: 14 006 72

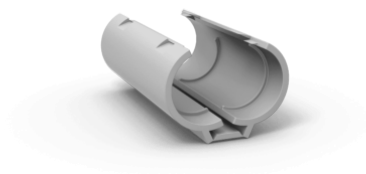

Muffe kan åbnes 16 mm GY

E-nr: 14 006 92



AP klamme 16 mm

E-nr: 15 060 41



Afrullende stativ Go Easy

E-nr: 16 005 54