

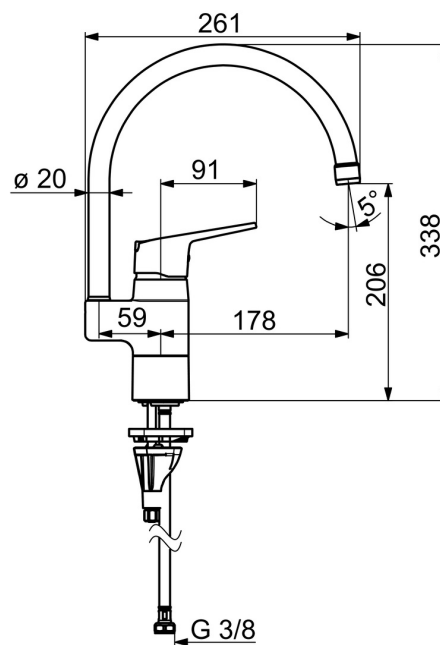


EAN: 6414150097645
 VVS: 705924211
static.oras.com/1838FG-33

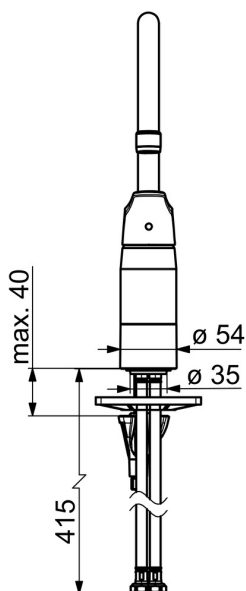

Køkkenarmatur i mat sort med høj, svingbar tud. Tudens svingradius er fabriksindstillet til 120° (kan begrænses til 40–80°). Justerbar sokkel der giver fleksibel montering, tuden kan monteres bagtil, til højre eller venstre side af armaturkroppen. Grebet er udstyret med en Eco knap, der begrænser vandmængde. Begrænsningen kan overskrides ved, at trykke knappen ind mens grebet løftes.

- Køkken
- Et-greb
- Bordmontret
- Mat sort
- Svingtud, Mulighed for begrænsning af svingradius, Profil konstruktion
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler, Eco funktion til vandmængden
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering

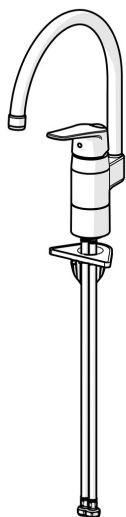

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.15 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.27 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	170 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	178 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass
Spout swivel range	120° (60° / 0°)

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUFI29-20000935-TH1
Declaration of conformity	DoC

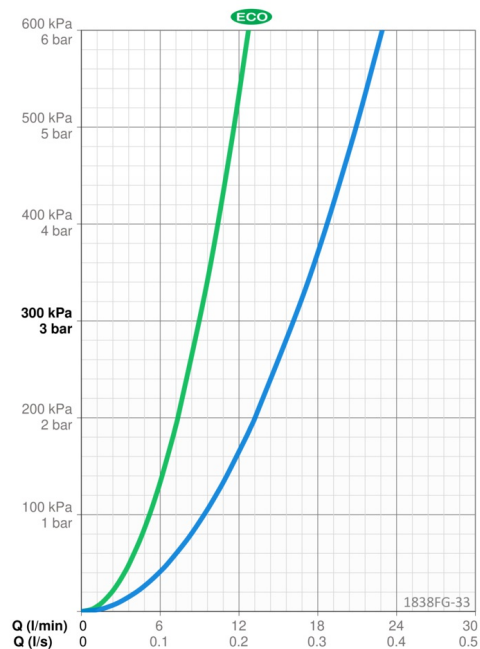

Reserve dele

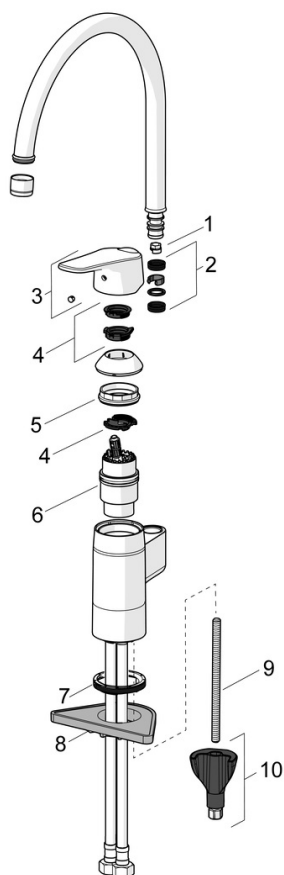

SP1838FG-33

	Navn	Kode	VVS
01	Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667/10	745131907
01	Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667V	745131909
01	Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
02	Paknings sæt	159499	745131337
03	Greb Mat sort	1000935V-33	
04	Begrænser	1004821V	745131953
05	Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
06	Komplet indmad	158890	745131154
07	Bundpakning	1002371V	704209990
08	Plastplade til bspænding, 100x60mm	158825	745131904
09	Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
10	Bespændingssæt	602610V	704270996