



Multi Split


5
ÅRS GARANTI

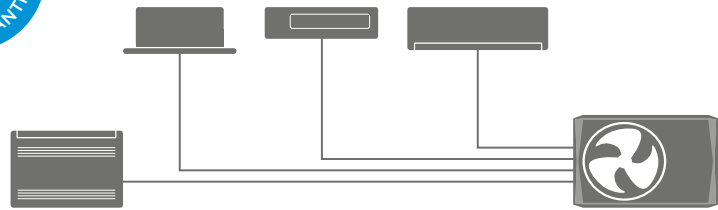

Med Midea Multi Split løsningen kan du koble op til **3 indedele på samme udedel**. Vælg frit mellem alle Midea indedele og få den løsning, der passer til din kunde.

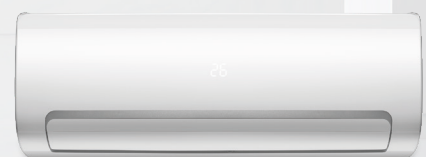

Multi Split – indedele

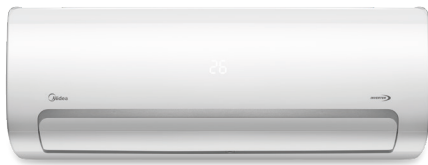

Mission Pro

		Model	Mission Pro 12	Mission Pro 18	Mission Pro 24
		LM nr.	7878403382	7878402914	7878402927
Kølekapacitet	(min. - maks.)	kW	3,52 (1,38-4,31)	5,28 (1,96-6,21)	7,03 (2,11-8,44)
Varmekapacitet	(min. - maks.)	kW	3,81 (1,07-4,38)	5,57 (1,38-6,98)	7,62 (1,55-9,44)
Luftmængde	L/M/H	m ³ /h	270/440/500	500/590/750	550/700/1050
Lydtryksniveau*	S/L/M/H	dB(A)	22/24/32/40	22/24/33/42	21/26/36,8/47,5
Mål	bxhxd	mm	810x200x300	980x225x325	1090x235x338
Vægt		kg	8,3	10,7	13
Eltilslutning		V/Ph/Hz	230/1/50		
Rørdimensioner	Tryk rør	mm (tommer)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Sug rør	mm (tommer)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)
Wi-fi-modul (kan tilkøbes)			LM nr. 7886321553		

Oasis Plus

		Model	Oasis Plus 9	Oasis Plus 12
		LM nr.	7878404802	7878404815
Kølekapacitet	(min. - maks.)	kW	2,64 (0,99-4,16)	3,52 (1,03-4,81)
Varmekapacitet	(min. - maks.)	kW	4,1 (0,75-6,99)	4,25 (0,75-7,19)
Luftmængde	L/M/H	m ³ /h	380/430/500	380/430/530
Lydtryksniveau*	S/L/M/H	dB(A)	20/26/29/33	21/31/34/37
Mål	bxhxd	mm	895x248x298	895x248x298
Vægt		kg	13	13
Eltilslutning		V/Ph/Hz	230/1/50	
Rørdimensioner	Tryk rør	mm (tommer)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Sug rør	mm (tommer)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Wi-fi-modul inkluderet				

All Easy Pro

		Model	All Easy Pro 9	All Easy Pro 12	All Easy Pro 18	All Easy Pro 24
		LM nr.	7878404886	7878404899	7878404909	7878404912
Kølekapacitet	(min. - maks.)	kW	2,72 (1,32-3,81)	3,51 (1,32-3,95)	5,27 (3,75-6,12)	7,03 (2,11-8,21)
Varmekapacitet	(min. - maks.)	kW	3,13 (0,87-4,39)	3,95 (0,87-4,54)	5,56 (2,57-6,76)	7,33 (1,55-8,21)
Luftmængde	L/M/H	m ³ /h	280/360/530	290/380/560	400/580/685	379/724/1092
Lydtryksniveau*	S/L/M/H	dB(A)	21,5/32/37	22/33/40	23/35/41	33/40/44,5
Mål	bxhxd	mm	795x295x225	795x295x225	965x319x239	1140x370x275
Vægt		kg	10,2	10,2	12,3	20
Eltilslutning		V/Ph/Hz	230/1/50			
Rørdimensioner	Tryk rør	mm (tommer)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Sug rør	mm (tommer)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)
Wi-fi-modul inkluderet						

De angivne værdier er baseret på følgende betingelser:

Køletilstand: Intern temperatur 27 °C DB / 19 °C WB; Udetemperatur 35 °C DB / 24 °C WB

Opvarmningstilstand: Intern temperatur 20 °C DB / 15 °C WB; Udetemperatur 7 °C DB / 6 °C WB

Lyden af indedelen er målt i et anekoisk rum ved luftudløb i en afstand af 1 meter foran og 0,8 meter under enheden.

Lyden af udedelen er målt under frie feltforhold ved luftudløbet i en afstand af 1 meter foran enheden i en højde på 0,5 x enhedens højde.

* Alle oplysninger er fabriksoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer.

Multi Split – indedele



Gulvmodel

		Model	Gulvmodel 12	Gulvmodel 18
		LM nr.	7878405021	7878405034
Kølekapacitet		kW	3,5	4,8
Varmekapacitet		kW	3,8	5
Luftmængde	L/M/H	m ³ /h	370/480/510	400/480/560
Lydtryksniveau*	S/L/M/H	dB(A)	25/35/39/42	25/35/39/42
Mål	bhxhd	mm	700x210x600	700x210x600
Vægt		kg	14,8	14,8
Eltilslutning		V/Ph/Hz	230/1/50	
Rørdimensioner	Tryk rør	mm (tommer)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Sug rør	mm (tommer)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Wi-fi-modul ikke muligt til denne model				

4-vejs loftkassette

		Model	4-vejs loftkassette 7	4-vejs loftkassette 9	4-vejs loftkassette 12	4-vejs loftkassette 18
		LM nr.	7878404983	7878404996	7878405005	7878405018
Kølekapacitet		kW	2,0	2,6	3,5	5,3
Varmekapacitet		kW	2,3	2,9	4,1	5,4
Luftmængde	L/M/H	m ³ /h	450/500/580	450/500/580	416/504/617	500/560/680
Lydtryksniveau*	L/M/H	dB(A)	29/33/38	29/33/38	35/39/43	41/42/44
Mål indedel	bhxhd	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Mål ramme	bhxhd	mm	647x647x50	647x647x50	647x647x50	647x647x50
Vægt indedel		kg	14,7	14,7	16,2	16,5
Vægt ramme		kg	2,5	2,5	2,5	2,5
Eltilslutning		V/Ph/Hz	230/1/50			
Rørdimensioner	Tryk rør	mm (tommer)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Sug rør	mm (tommer)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Wi-fi-modul (kan tilkøbes)			LM nr. 7886321553			

Indbygningsskanal

		Model	Indbygningsskanal 7	Indbygningsskanal 9	Indbygningsskanal 12	Indbygningsskanal 18
		LM nr.	7878405047	7878405050	7878405063	7878405076
Kølekapacitet		kW	2,0	2,6	3,5	5,3
Varmekapacitet		kW	2,3	2,9	3,8	5,6
Luftmængde	L/M/H	m ³ /h	230/340/500	230/340/500	300/480/600	350/650/880
Lydtryksniveau*	S/L/M/H	dB(A)	27/34/40	27/34/40	27/34/40	33/38/41
Mål	bhxhd	mm	700x450x200	700x450x200	700x450x200	880x674x210
Vægt		kg	18	18	18	24,3
Eltilslutning		V/Ph/Hz	230/1/50			
Rørdimensioner	Tryk rør	mm (tommer)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Sug rør	mm (tommer)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Wi-fi-modul (kan tilkøbes)			LM nr. 7886321553			

De angivne værdier er baseret på følgende betingelser:

Køletilstand: Intern temperatur 27 °C DB / 19 °C WB; Udetemperatur 35 °C DB / 24 °C WB

Opvarmningstilstand: Intern temperatur 20 °C DB / 15 °C WB; Udetemperatur 7 °C DB / 6 °C WB

Lyden af indedelen er målt i et anekoisk rum ved luftudløb i en afstand af 1 meter foran og 0,8 meter under enheden.

Lyden af udedelen er målt under frie feltforhold ved luftudløbet i en afstand af 1 meter foran enheden i en højde på 0,5 x enhedens højde.

* Alle oplysninger er fabriksoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer.

Multi Split – udedele



		Model	Udedel 18	Udedel 27
		LM nr.	7878404967	7878404970
		Antal inddele	1 til 2	1 til 3
Kølekapacitet	(min. - maks.)	kW	5,27 (2,05-5,28)	7,91 (2,05-7,91)
Varmekapacitet	(min. - maks.)	kW	5,57 (2,34-5,57)	8,21 (2,34-8,21)
Effektforbrug køl	(min. - maks.)	W	1800 (690-2000)	2470 (750-2470)
Effektforbrug varme	(min. - maks.)	W	1550 (600-1670)	2350 (720-2350)
Lydtryksniveau		dB(A)	56	59
Mål (bxhxd)		mm	800x333x554	845x363x702
Vægt		kg	36	53
Eltilslutning		V/Ph/Hz	230/1/50	
Anbefalet kabel**		Antal ledere x mm ²	3g2,5	
Styreledning		Antal ledere x mm ²	5g1,5	
Anbefalet maks. sikringsstørrelse**		A	16	16
Rørdimensioner	Tryk rør	mm (tommer)	2x6,35 (1/4)	3x6,35 (1/4)
Rørdimensioner	Sug rør	mm (tommer)	2x9,52 (3/8)	3x9,52 (3/8)
Maks. rørlængde		m	40	60
Rørlængde pr. inddel		m	25	30
Maks. højdeforskel inddel-udedel		m	15	15
Maks. højdeforskel inddel-inddel		m	10	10
Kølemiddel type			R32	
Kølemiddel mængde (forfyldt op til 5 meter kølerør)		kg	1,3	1,57
Mængde kølemiddel ved efterfyldning		g/m	12	12
Driftstemperatur udedel køl		°C	-15 / 50	
Driftstemperatur udedel varme		°C	-15 / 24	

De angivne værdier er baseret på følgende betingelser:

Køletilstand: Intern temperatur 27 °C DB / 19 °C WB; Udetemperatur 35 °C DB / 24 °C WB

Opvarmningstilstand: Intern temperatur 20 °C DB / 15 °C WB; Udetemperatur 7 °C DB / 6 °C WB

Lyden af inddelen er målt i et anekoisk rum ved luftudløb i en afstand af 1 meter foran og 0,8 meter under enheden.


Lyden af udedelen er målt under frie feltforhold ved luftudløbet i en afstand af 1 meter foran enheden i en højde på 0,5 x enhedens højde.

* Alle oplysninger er fabriksoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer.

** Dimensionerne på den elektriske ledning og sikring skal svare til de respektive nationale og internationale lovbestemmelser.

Multi Split – produkter

INDEDELE			
	LM nr.	Beskrivelse	Modelstørrelse
Vægmodel			
	7878403382	Mission Pro 3.8 kW inddedel	9
	7878402914	Mission Pro 5.6 kW inddedel	12
	7878402927	Mission Pro 7.3 kW inddedel	18
	7878404802	Oasis Plus 4.1 kW inddedel	7
	7878404815	Oasis Plus 4.2 kW inddedel	9
	7878404886	All Easy Pro 3.1 kW inddedel	7
	7878404899	All Easy Pro 3.9 kW inddedel	9
	7878404909	All Easy Pro 5.5 kW inddedel	12
	7878404912	All Easy Pro 7.3 kW inddedel	18
Gulvmodel			
	7878405021	Gulvmodel 3.8 kW inddedel	12
	7878405034	Gulvmodel 5.0 kW inddedel	18
4-vejs loftkassette			
	7878404983	4-vejs loftkassette 2.3 kW inddedel	7
	7878404996	4-vejs loftkassette 2.9 kW inddedel	9
	7878405005	4-vejs loftkassette 4.1 kW inddedel	12
	7878405018	4-vejs loftkassette 5.4 kW inddedel	18
Indbygningskanal			
	7878405047	Indbygningskanal 2.3 kW inddedel	7
	7878405050	Indbygningskanal 2.9 kW inddedel	9
	7878405063	Indbygningskanal 3.8 kW inddedel	12
	7878405076	Indbygningskanal 5.6 kW inddedel	18

UDEDELE			
	LM nr.	Beskrivelse	Modelstørrelse
	7878404967	Udedel for 1-2 inddele	18
	7878404970	Udedel for 1-3 inddele	27

Multi Split – kombinationer

INDEDELE	Modelstørrelse			
	7	9	12	18
Mission Pro	-	LM nr. 7878403382	LM nr. 7878402914	LM nr. 7878402927
Oasis Plus	LM nr. 7878404802	LM nr. 7878404815	-	-
All Easy Pro	LM nr. 7878404886	LM nr. 7878404899	LM nr. 7878404909	LM nr. 7878404912
4-vejs loftkassette	LM nr. 7878404983	LM nr. 7878404996	LM nr. 7878405005	LM nr. 7878405018
Gulvmodel	-	-	LM nr. 7878405021	LM nr. 7878405034
Indbygningskanal	LM nr. 7878405047	LM nr. 7878405050	LM nr. 7878405063	LM nr. 7878405076

UDEDEL FOR 1-2 INDEDELE	
LM nr. 7878404967	
Indedel i rum A	Indedel i rum B
7	-
9	-
12	-
18	-
7	7
7	9
7	12
7	18
9	9
9	12
9	18
12	12

UDEDEL FOR 1-3 INDEDELE		
LM nr. 7878404970		
Indedel i rum A	Indedel i rum B	Indedel i rum C
7	-	-
9	-	-
12	-	-
18	-	-
7	7	-
7	9	-
7	12	-
7	18	-
9	9	-
9	12	-
9	18	-
12	12	-
12	18	-
18	18	-
7	7	7
7	7	9
7	7	12
7	7	18
7	9	9
7	9	12
7	9	18
7	12	12
7	12	18
9	9	9
9	9	12
9	9	18
9	12	12
9	12	18
12	12	12

Midea forhandles af
Lemvigh-Müller

Skriv til energi & klima
midea@lemu.dk

Ring til salg og support
3695 5454

Læs mere på lemu.dk/midea

