

**Raindance Alive S**  
**Showerpipe 300 1jet EcoSmart med ShowerSelect Comfort**  
Overflade: **Mat sort** Art.Nr.: **24583670**



**Raindance Alive S**  
**Showerpipe 300 1jet EcoSmart med ShowerSelect Comfort**  
 Overflade: **Mat sort** Art.Nr.: **24583670**



### Beskrivelse


#### Kendetegn

- består af: hovedbruser, håndbruser, glider, brusermostat, bruserslange, bruserstang
- hovedbruser Raindance Alive S 300 1jet
- bruserstørrelse på hovedbruser: 300 mm
- stråletype i hovedbruser: Rain, eller PowderRain
- Spray Type Switch: tillader, at stråletyper kan ændres selv efter installation, Rain (forudindstillet), skift til PowderRain ved montering eller skift nemt på et senere tidspunkt
- stråleskivens overflade: grafit
- gennemstrømningsregulator: 8 l/min (med mulige tolerancer -20 %)
- funktion fra: 5,9 l/min
- gennemstrømningsmængde PowderRain-stråle ved 3 bar: 7 l/min
- stråletype i håndbruser: RainAir, PowderRain, Massagestråle
- gennemstrømningsmængde for håndbruser ved 3 bar: 7 l/min
- maks. gennemstrømningsmængde for showerpipe ved 3 bar: 7 l/min
- min. driftstryk: 1,4 bar
- maks. driftstryk: 10 bar
- DropGuard reducerer dryp til blot få sekunder, efter bruseren er lukket
- praktisk valg af stråletype via Select-knap på håndbruseren
- kugleled: vinkeljusterbar hovedbruser
- stråleskive kan tages af i forbindelse med rengøring
- designafdækningen kan nemt fjernes uden redskaber ved rengøring
- designafdækningens overflade: grafit
- højdejusterbar glider som kører nemt
- termostat ShowerSelect Comfort E
- materiale afdækning til termostat, greb og Select-knapper: metal
- Sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- komfortabelt at åbne/lukke for vandet med stor Select-betjeningsplade
- samtidig brug af flere udtag
- monteringstype: frembygget montering
- tilslutningsgevind: G ½
- centerafstand 150 ± 12 mm
- sikret mod tilbageløb
- Designflex tekstilbruserslange, modstandsdygtig over for vand og med vandafvisende materiale, unikt design med flerfarvet flettet garn
- 2 udtag
- LEED-klassificeret: udgangspunkt - maks. 9,5 l/min
- EU-taksonomi: maks. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNH)
- BREEAM-klassificeret: niveau 2 - maks. 8,0 l/min
- STA 32467

### Produktdetaljer

VVS-nr.	722501201
Pris ekskl. moms	15.254,00 DKK
Pris inkl. moms *	19.067,50 DKK

### Teknologi

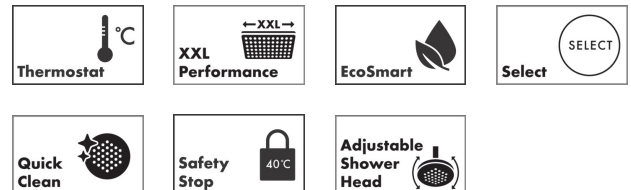

### Certifikater / Bæredygtighed




**Raindance Alive S**  
**Showerpipe 300 1jet EcoSmart med ShowerSelect Comfort**  
 Overflade: **Mat sort** Art.Nr.: **24583670**




Produktbillede



Måltegning

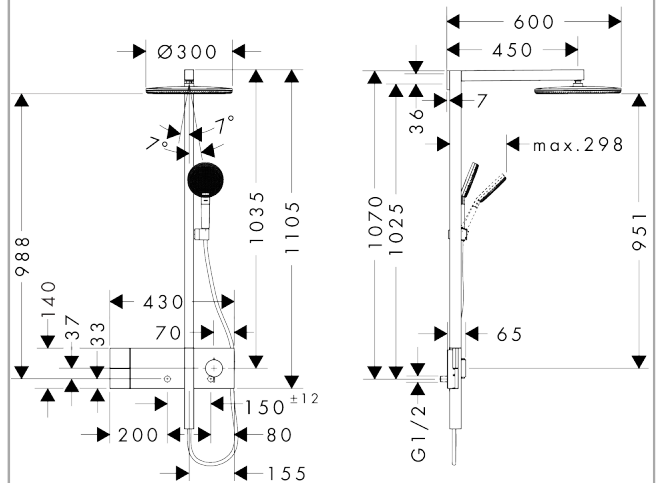

Gennemløbsdiagram

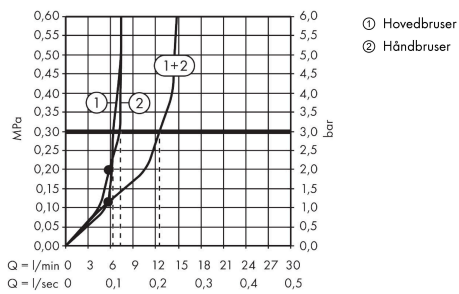

**Raindance Alive S**  
**Showerpipe 300 1jet EcoSmart med ShowerSelect Comfort**  
 Overflade: **Mat sort** Art.Nr.: **24583670**



Monteringseksempel

