

25 MM XSPEED 750N / R50



Pmflex lavfriktionsrør xSpeed er et meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage.

Røret er halogenfrit og fremstillet af miljøvenlig polypropylen. Vores flexrør er metermærket og betydeligt mere robuste end PVC-rør.

E-nr:	1416704
Farve	Grå
Emballage	Ring
Klassificering	3342, ICTA 3422
Længde	50
Antal meter i pakke	50
Vægt	4,3 kg
xSpeed	25mm

Teknisk information

Emballage

Farve	Grå
Indvendig diameter	18,2 mm
Udvendig diameter	25 mm
m/pakke	50 m
m/palle	1200 m

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Tryk	Medium 750N
Modstand	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Selvslukkende	Ja

Relaterede produkter




Muffe med lås UV 25 mm TP

E-nr: 14 006 74



32 mm xSpeed 750N / R50

E-nr: 14 025 83

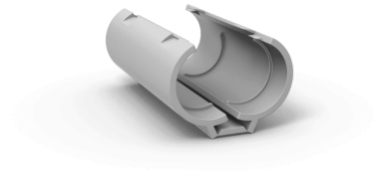

Muffe kan åbnes 25 mm GY

E-nr: 14 006 94