

EAN: 6414150079566

VVS: 705876504

static.oras.com/2738F



Køkkenarmatur med betjeningsvenligt sidegreb og høj fleksibel svingtud.



Svingradius er 120° som standard (kan begrænses til 60° eller 80°).

Armaturet har to stråletyper - almindelig samt spulefunktion.

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på kartouchen.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Køkken
- Et-greb, sidebetjent
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Flexible model, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Easy-Grip overflade, Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Normal - Jævn og blød vandstråle, Intens - Opfriskende vandstråle
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- \varnothing 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering, Smudsfilter
- Fleksible tilslutningsslanger
- DZR messing, Lavt blyindhold <0.3 %, Vandveje uden nikkel
- 2 stråler

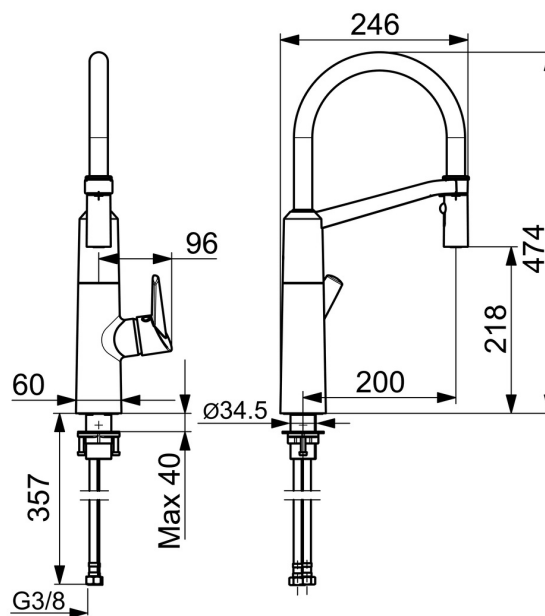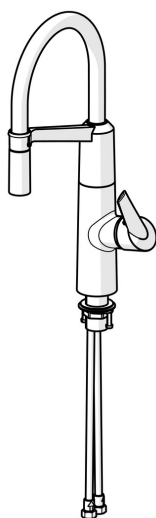

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.2 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaber


DN-størrelse (nominel dimension)	DN15
Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	200 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	Brass/Plastic
Spout swivel range	120° (80° / 60°)

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUFI29-20002662-TH2
KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC

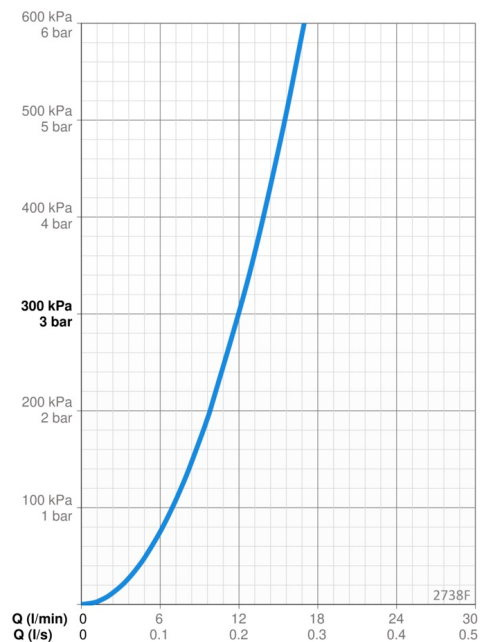

Reserve dele

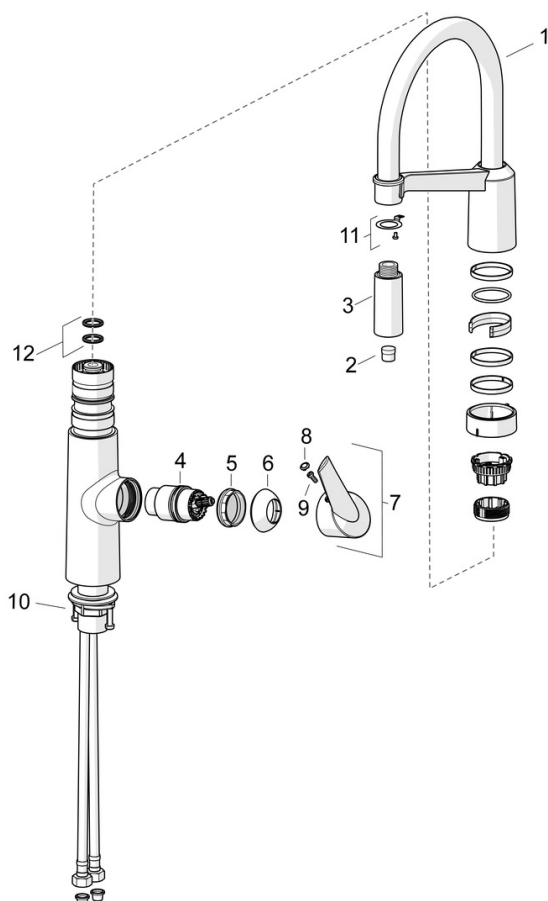

SP2738F

Navn	Kode	VVS
01 Høj tud Forkromet	1002660V	745131493
02 Luftblander	1000972V	745131495
03 Bruser hoved Forkromet	1001321V	745131497
04 Komplet indmad	158890	745131154
05 Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
06 Dækkape Forkromet	159053V	745131851
07 Greb	601319V	745131987
08 Mærkeknapper	159020/10	745131220
09 Skruer sæt, M4x10	159248/10	745131649
10 Bspændingssæt	602629V	745131431
11 Bspændingsdel Udgået	1001323V	745131494
12 Paknings sæt	601072V	745131970