




K7801M-19

1/2" krafttop med indvendig firkant, med 19 mm sekskantsprofil og fosfateret udførelse



PRODUKTOPLYSNINGER


- For maskinelt brug
- For maksimal sikkerhed bør man benytte låseringe
- Fosfateret finish
- Højtlegeret stål
- Dynamic-Drive™ profil, der beskytter møtrikker, skruer og værktøj mod unødvendig slid og skade
- Gevindstandard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
- Standarder: DIN 3129, ISO 2725

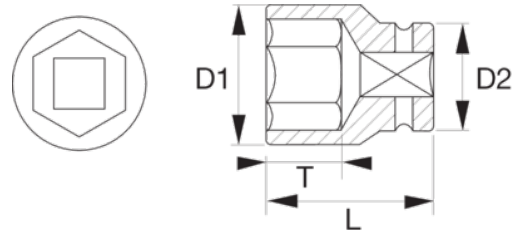

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt		L	D1	D2	T		
K7801M-19	19 mm	38 mm	28.5 mm	30 mm	10 mm	K560F-5	150 g

Follow the Fish!

