




### K7806M-17

1/2" lang krafttop med indvendig firkant, med 17 mm sekskantsprofil og fosfateret udførelse



## PRODUKTOPLYSNINGER

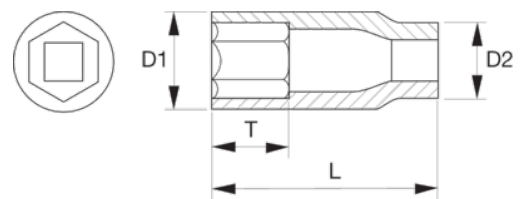


- For maskinelt brug
- For maksimal sikkerhed bør man benytte låseringe
- Fosfateret finish
- Højtlegeret stål
- Dynamic-Drive™ profil, der beskytter møtrikker, skruer og værktøj mod unødvendig slid og skade
- T = dybde i indvendig sekskant
- Gevindstandard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174



Follow the Fish!



## PRODUKTATTRIBUTTER

| Produkt          |  | <b>L</b> | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>T</b> |  |  |
|------------------|---|----------|-----------|-----------|----------|---|---|
| <b>K7806M-17</b> | 17 mm   | 78 mm    | 25.2 mm   | 30 mm     | 12.7 mm  | K560F-5   | 240 g   |

**Follow the Fish!**

