




### K7806M-30

1/2" lang krafttop med indvendig firkant, med 30 mm sekskantsprofil og fosfateret udførelse



## PRODUKTOPLYSNINGER

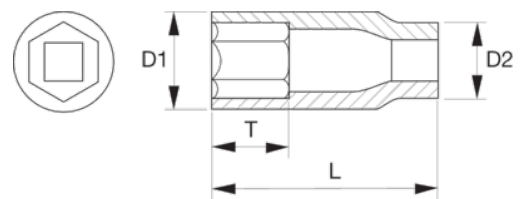


- For maskinelt brug
- For maksimal sikkerhed bør man benytte låseringe
- Fosfateret finish
- Højtlegeret stål
- Dynamic-Drive™ profil, der beskytter møtrikker, skruer og værktøj mod unødvendig slid og skade
- T = dybde i indvendig sekskant
- Gevindstandard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174



Follow the Fish!



## PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>		
<b>K7806M-30</b>	30 mm	78 mm	42.8 mm	30 mm	25.1 mm	K560F-5	430 g

**Follow the Fish!**

