




## 2101S-140

**ERGO™ sidebidetang med isolerede håndtag og fosfateret udførelse 140 mm**



### PRODUKTOPLYSNINGER

- To-komponent ERGO™ isolerede håndtag: termoplastisk overflade på hård polypropylen giver overlegen greb
- Velegnet til klipning af Cu, Fe+ og pianotråd
- Isolerede sidebidetænger er udviklet i henhold til Bahco's ERGO™ program for arbejde med strømførende udstyr op til 1000 V
- Komfortable 1000 V isolerede håndtag
- Afstanden mellem samleled og centrum af skærene er reduceret for at øge klippekapaciteten og mindske kraftforbruget
- Højtlegeret stål
- Fosfat finish, anti-korrosionsbehandlet
- Progressive skær: Hårde materialer som f.eks. pianotråd og fjederstål klippes nær samleledet, og bløde materialer som f.eks. kobbertråd og isolerede ledninger klippes med det yderste af skærene
- Ledplacering sikrer stor udveksling
- Afrundede kæber gør tangen velegnet hvor pladsen er trang
- Induktionshærdede skær
- Heavy Duty induktionshærdede skær
- Minimalt kraftforbrug i forhold til konventionelle skæretænger
- Reduceret bredde på greb gør tangen ideel til at bære i lommen
- Hvert værktøj testes til 10.000V i 10 sekunder i slutningen af fremstillings cyklussen

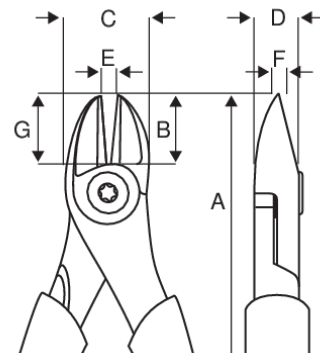





**Follow the Fish!**



## PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt: **2101S-140**

<b>A</b>	140 mm	<b>B</b>	16.4 mm	<b>C</b>	19 mm
<b>D</b>	8 mm	<b>E</b>	1.5 mm	<b>F</b>	1.3 mm
<b>G</b>	16.4 mm	 Cu	3.7 mm	 Fe+	2.0 mm
 Plano	1.8 mm	 g	126 g		

Follow the Fish!

