




2928-160

**Låseringstang, indstillelig til
indvendige og udvendige låseringe
160 mm**



PRODUKTOPLYSNINGER



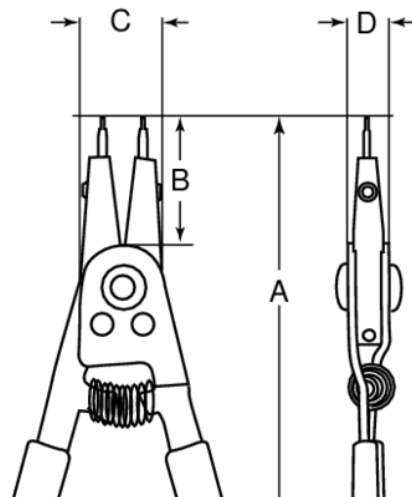



- Justerbare seegerringtang til både indvendige og udvendige seegerringe
- Ringdiameter: 7-26 mm til 46-102 mm
- Sikringsringdiameter: 3-26 mm til 32-102 mm
- Spidsdiameter: 0.6 mm til 1.8 mm
- Låseringstang spids 90°: 0.9 mm til 3 mm
- Låseringstang spids 15°: 2,3 mm til 3 mm
- Med udskiftelige spidser
- Patenterede tænger er forsynet med udskiftelige spidser (lige, 15° og 90°), som enkelt kan tilpasses ind- og udvendige låseringe efter behov
- 5 par spidser leveres med -160 og -200 og 6 par med -250
- Kan anvendes til indvendige låseringe fra 8 til 100 mm diameter og til udvendige låseringe fra 3 til 100 mm
- 2928-160 tænger, der dækker en række opgaver, der tidligere krævede op til 10 konventionelle tænger
- Regulerings stop mekanisme til lettere brug og forebyggelse af skader på låseringe på grund af overdreven kraft



Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt	A	B	C	D						
2928-160	160 mm	23.5 mm	21.5 mm	17 mm	7-26 mm	3-26 mm	0.6 0.9 1.2 mm		0.9 1.2 mm	120 g

