

# PRODUKTDATABLAD

## DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65

DAMP PROOF VALUE | Damp Proof armaturer, klassisk design



---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industri- og lagerfaciliteter
- Parkeringsanlæg og viadukter
- Parkeringsanlæg
- Workshops, samlebånd

---

### PRODUKTFORDELE

- Ensartet distribueret lys
- Energibesparelser på op til 50% (sammenlignet med armaturer med lysstofrør)
- Nem installation, ingen nødvendige værktøjer til tilslutning
- 3 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKABER

- Høj lysstyrke: Op til 120 lm/W
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Spredningsvinkel: 115°
- Gennemfortrådning er mulig
- Hus i polykarbonat



## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

Nominal wattforbrug	20,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominal spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,90
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Startstrøm	12 A
Total harmonisk forvrængning	< 25 %
Startstrømtid T sub h50 / sub	110 µs

## Data for armatur forkoblinger

Output current	180 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	62
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	50
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	80

## Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Lumen	2400 lm
Belysnings effektivitet	120 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	<5 sdcn
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	<80

## Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	115 °
-------------------	-------

## Dimensioner



Længde	1200 mm
Bredde	77,0 mm
Højde	66,0 mm
Produktvægt	1485,00 g

#### Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Armaturhus farve	Gray
Produktfarve	Gray
Armaturhus farve	Gray
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

#### Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

#### Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	- h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	- h

#### Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft / Væg
Produkt bemærkning	Tilgængelig fra september 2019


#### Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Uden skruer
"Ball shot safe"	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

#### Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK08
Glødetrådstest, jævnfør IEC 695-2-1	850 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP65
Begrænset overflade temperatur	Ja
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lys distribution

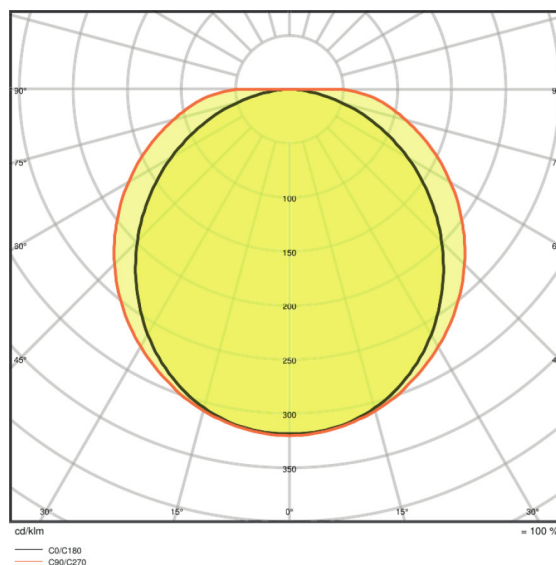

LDC typ cone

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Klemmer i rustfrit stål med sikkerhedsskruer medfølger
- Monteringstilbehør medfølger (suspension kit, tyverisikringskit)

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075300781	Folding carton box 1	70 mm x 1208 mm x 83 mm	1561,00 g	7.02 dm <sup>3</sup>
4058075300798	Shipping carton box 6	1225 mm x 181 mm x 230 mm	10353,00 g	51.00 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefærdig bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på  
[www.ledvance.dk/garanti](http://www.ledvance.dk/garanti)

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.