

PRODUKTDATABLAD

DP SPECIAL 1200 22 W 4000 K WT IP67

DAMP PROOF SPECIAL GEN 2 | Rørformet fugtbeskyttet armatur med ekstra høj IP-klasse, modstandsdygtig mod ammoniak og til udendørs anvendelse



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Til dyrehold på nær fjerkræ
- Fødevareindustri
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Parkeringsanlæg
- Workshops, samlebånd

PRODUKTFORDELE

- Nem montering da monteringsbeslag kan placeres frit på armaturet
- Nem installation, kræver ingen værktøj
- Ensartet distribueret lys
- Energibesparelser på op til 55 % (sammenlignet med armaturer med lysstofrør)
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Modstandsdygtig overfor ammonium
- Indkapslet armaturhus i PMMA
- Gennemfortrådning er allerede installeret
- Beskyttelseklasser: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653: 2013)



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	22,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,90
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	25
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	23
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	36
Startstrøm	13.0 A
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Startstrømtid T sub h50 / sub	230 µs

Data for armatur forkoblinger

Flimmerfri	Ja
ECG - Output ripple current	<20 %

Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Lumen	2800 lm
Belysnings effektivitet	130 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	<5 sdc _m
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Dimensioner



Længde	1344 mm
Diameter	74,0 mm
Højde	82,0 mm
Produktvægt	1130,00 g

Farver & materialer

Materiale	POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA)
Produktfarve	White
Armaturhus farve	White
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	80000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	30000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft / Væg
Flimmerfri	Ja
Produkt bemærkning	Available from September 2020

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Værktøjsfri terminal 3 pol

LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
--------------------------------	---------------------



Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK06
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP67/69K
Begrænset overflade temperatur	Ja
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Logistiske Data

Temperatur ved opbevaring	-40...+70 °C
----------------------------------	--------------

Lys distribution

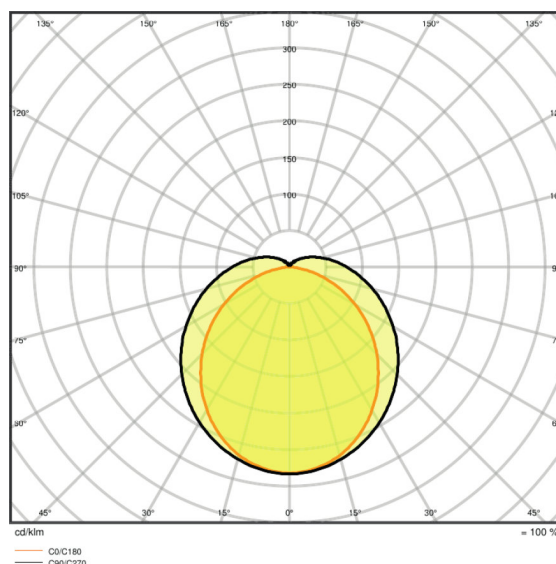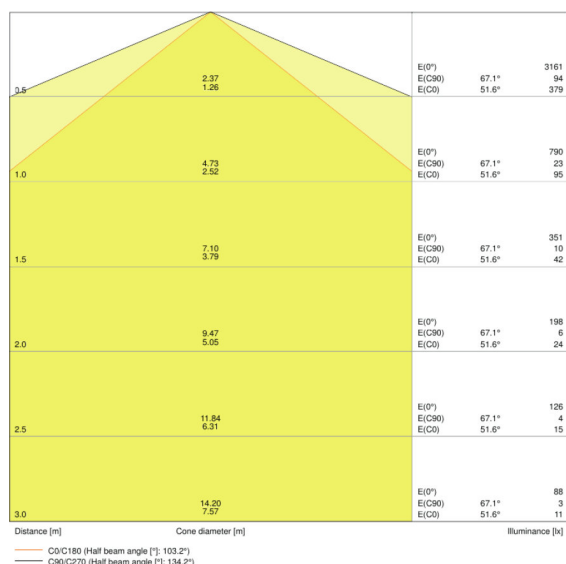

LDC typ cone

LDC typ polar






Detail

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075452114	Folding carton box 1	1347 mm x 108 mm x 108 mm	2015,00 g	15.71 dm ³
4058075452121	Shipping carton box 6	1365 mm x 231 mm x 344 mm	13673,00 g	108.47 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreførelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

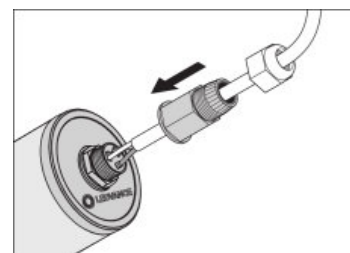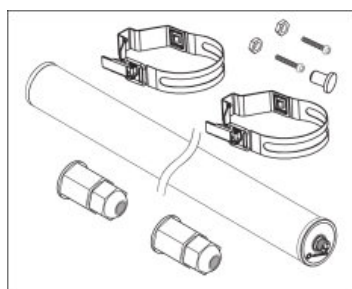

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på
 ▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.