

# PRODUKTDATABLAD

## DP SPECIAL 1200 42 W 4000 K WT IP67

**DAMP PROOF SPECIAL GEN 2 | Rørformet fugtbeskyttet armatur med ekstra høj IP-klasse, modstandsdygtig mod ammoniak og til udendørs anvendelse**



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Til dyrehold på nær fjerkræ
- Fødevareindustri
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Parkeringsanlæg
- Workshops, samlebånd

### PRODUKTFORDELE

- Nem montering da monteringsbeslag kan placeres frit på armaturet
- Nem installation, kræver ingen værktøj
- Ensartet distribueret lys
- Energibesparelser på op til 55 % (sammenlignet med armaturer med lysstofrør)
- 5 års garanti

### PRODUKTEGENSKABER

- Modstandsdygtig overfor ammonium
- Indkapslet armaturhus i PMMA
- Gennemfortrådning er allerede installeret
- Beskyttelsesklasser: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653: 2013)



## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

Nominal wattforbrug	42,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominal spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,90
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	24
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	21
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	34
Startstrøm	13.0 A
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Startstrømtid T sub h50 / sub	224 µs

## Data for armatur forkoblinger

Flimmerfri	Ja
ECG - Output ripple current	<20 %

## Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Lumen	5500 lm
Belysnings effektivitet	130 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	<5 sdcn
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80

## Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

### Dimensioner



<b>Længde</b>	1344 mm
<b>Diameter</b>	74,0 mm
<b>Højde</b>	82,0 mm
<b>Produktvægt</b>	1130,00 g

### Farver & materialer

<b>Materiale</b>	POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA)
<b>Produktfarve</b>	White
<b>Armaturhus farve</b>	White
<b>Afdækningsmateriale</b>	Polymethylmethacrylate (PMMA)

### Temperaturer og driftsbetingelser

<b>Omgivelsestemperatur</b>	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

### Levetid

<b>Antal tænd/sluk</b>	100000
<b>Levetid L70/B50 @ 25 °C</b>	80000 h
<b>Levetid L80/B10 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L90/B10 @ 25 °C</b>	35000 h

### Generel Beskrivelse

<b>Monteringstype</b>	Surface
<b>Monteringssted</b>	Loft / Væg
<b>Flimmerfri</b>	Ja
<b>Produkt bemærkning</b>	Available from September 2020

### Egenskaber

<b>Dæmpbar</b>	Nej
<b>Type forbindelse</b>	Værktøjsfri terminal 3 pol

<b>LED-modul, udskifteligt</b>	Kan ikke skiftes ud
--------------------------------	---------------------



Godkendelse og Standarder

<b>Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)</b>	IK06
<b>Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12</b>	650 °C
<b>Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778</b>	RG 0
<b>Beskyttelsesklasse</b>	I
<b>Beskyttelsestype</b>	IP67/69K
<b>Begrænset overflade temperatur</b>	Ja
<b>Standarder</b>	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Logistiske Data

<b>Temperatur ved opbevaring</b>	-40...+70 °C
----------------------------------	--------------

Lys distribution

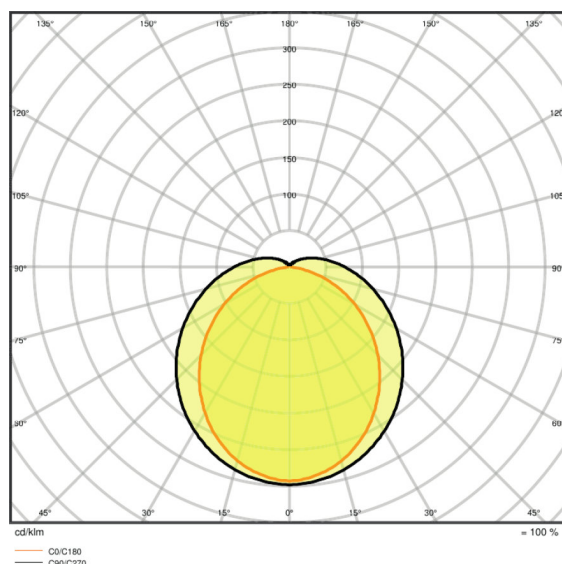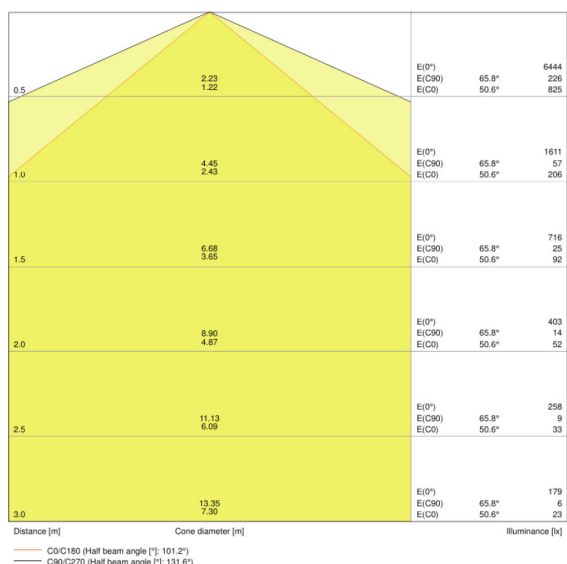

LDC typ cone

LDC typ polar






Detail

**LOGISTIK DATA**

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075452152	Folding carton box 1	1347 mm x 108 mm x 108 mm	2015,00 g	15.71 dm <sup>3</sup>
4058075452169	Shipping carton box 6	1365 mm x 231 mm x 344 mm	13673,00 g	108.47 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreaftagelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

**ADDITIONAL CATALOG INFORMATION**

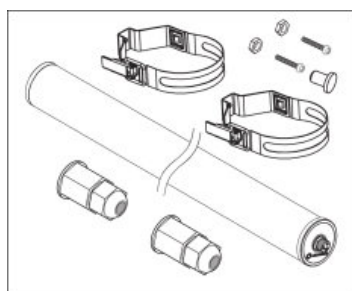

**REFERENCER/LINKS**

Se mere om garanti på  
 ▶ [www.ledvance.dk/garanti](http://www.ledvance.dk/garanti)

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.