

# PRODUKTDATABLAD

## MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXCHANGEABLE COVER TW

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXCHANGEABLE COVER TW | Manuel kontrolenhed til op til 25 lys, muliggør Tunable White belysning, udskifteligt cover



### Anvendelsesområder

- Et-værelses løsning med op til 4 adgangsområder
- Møde- og konferencelokaler
- Restauranter
- Butiksbelysning
- Private hjem

### Produktfordele

- Enkel, intuitiv betjening
- Manuel dæmpning, skift og lagring af lysindstillinger
- Individuel justering af lysstyrkeniveau og farvetemperatur
- Udskifteligt frontcover
- Adfærd efter strømafbrydelse kan indstilles
- Mains powered (active mode) or DALI powered (passive mode) operation
- Valgfri overflademonteringsramme tilgængelig
- Compatible with LEDVANCE VIVARES DALI light management system (LEDVANCE DALI luminaires)

### Produktegenskaber


- DALI-2 styreenhed til montering i standard indbygningsdåser
- Drejeknap til manuel lysstyring
- Op til 4 styreenheder kan tilsluttes parallelt til opsætning af flere kontrolpunkter
- Automatisk synkronisering mellem kontrolpunkter
- Antal DALI-lys pr. styreenhed: op til 25
- Kabellængde på DALI-styrekablet: op til 300 m

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	2,70 W
Nominal spænding	100...240 V
Input current	48 mA
Forsynings frekvens	50...60 Hz

## DIMENSIONER &amp; VÆGT



Længde	80,00 mm
Bredde	80,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	80,00 mm
Højde	53,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	53,00 mm
Kabeltværsnit, input-siden	0.5...1.5 mm <sup>2</sup>
Afisoleringslængde af kabel, input side	6...7 mm
Produktvægt	220,00 g

## FARVER &amp; DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

## TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	57 °C

## Levetid

Antal tænd/sluk	30000
-----------------	-------

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra september 2024
Max. antal sammenkoblede drivere	25
Idriftsættelses app	Ready to use
Lysstyrings app	No
Grupper	1


## EVNER

Dæmpbar	Ja
Dæmpning interface	DALI-2
Dæmpningsniveau	1...100 %
Type installation	Integreret i indbygningsdåse







## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Godkendelses mærker - godkendelse	CE / UKCA / EAC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

## VALGSFRIT TILBEHØR

Produktfoto	Produktnavn	EAN
	SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561

## DOWNLOADS


Documenter og certifikater	Dokument navn
 User Instruction	MCU SELECT DALI-2
 Extended installation guide	Application guide MCU SELECT DALI-2 controllers
 Legal information	Legal Insert DALI COMPONENTS
 Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarations of conformity	MCU DALI
 Declarations Of Conformity UKCA	MCU DALI

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075837522	Folding box 1	102 mm x 112 mm x 55 mm	264.00 g	0.63 dm <sup>3</sup>
4099854334627	Shipping box 30	320 mm x 320 mm x 250 mm	8478.00 g	25.60 dm <sup>3</sup>


Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION

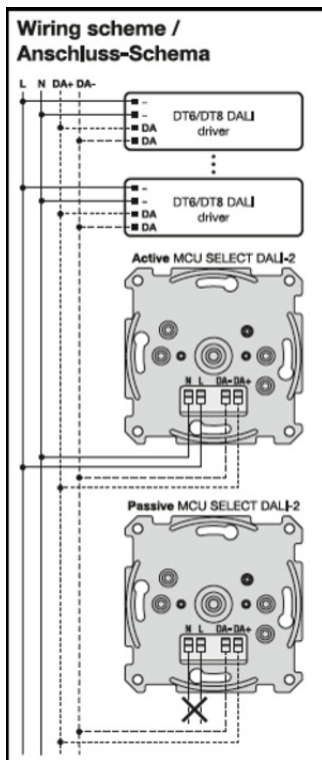

**Maximum number of devices /  
Maximale Geräteanzahl**

Active MCU SELECT / TW / EXC TW	1	2	3	4
Passive MCU SELECT / TW / EXC TW	1	2	1	-
DALI driver	25	50	75	100

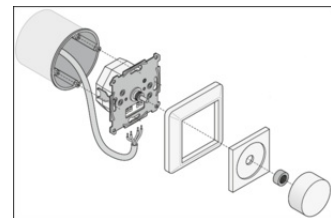

Referencer/links

- For aktuel information se [www.ledvance.com/light-management-systems](http://www.ledvance.com/light-management-systems)

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.