




LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM

OFFICE LINEAR LUMINAIRE | Armaturindsats til Office Linear

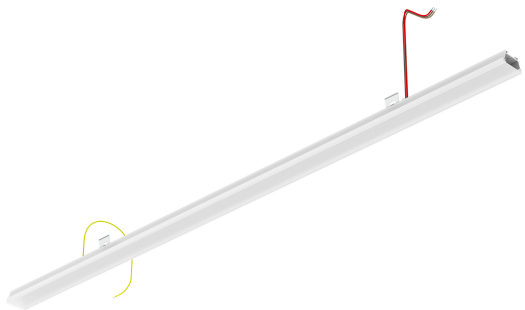

VALUE
CLASS

Anvendelsesområder

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Kontorer, uddannelse, offentlige bygninger
- Generel indendørs belysning
- Enkelt og rækkemontering

Produktfordele

- Høj ydeevne med CRI90 og op til 130 lm/W
- Meget alsidig på grund af Power Select funktion på driveren
- Skift mellem varm og kold hvid
- Nem installation
- 5 års garanti

Produktegenskaber

- Moderne design
- Levetid (L70/B50): op til 100.000 timer
- Levetid (L80/B10): op til 89.000 timer
- High luminous efficacy: up to 130 lm/W
- Lysudbytte på op til 4400 lm
- Farveensartethed: 3 SDCM


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	34,00 W
Nominal strømstyrke	380,000 mA
Beskyttelsesklasse	I

Fotometriske data


Lumen	4420 lm
Belysningseffektivitet	130 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 90
Standard afvigelse af farvetemperaturen	3 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0,4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	80 °
UGR longitudinal	≤ 22




OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM
19W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM
19W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM
19W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM
29W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM
24W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM
24W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM
34W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM
34W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM




OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM
19W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM
19W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM
24W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM
24W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM
29W 3000K



OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM
29W 4000K



OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM
34W 3000K



OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM
34W 4000K

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1120,00 mm
Bredde	42,50 mm
Højde	45,00 mm
Produktvægt	500,00 g



OFFICE LINEAR V 2CCT
PRISM/UGR19/OPAL

MATERIALER & FARVER

Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-40...+80 °C
Type forbindelse	Terminal
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid



Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	89000 h ¹⁾
Fastsat levetid L80/B50 ved 25 °C	100000 h
Antal tænd/sluk	100000















¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta, t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta, t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)















CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ENEC / EAC
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	OFFICE LINEAR SF
 Juridiske oplysninger	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Overensstemmelseserklæringer	OFFICE LINEAR SF/RS/V
	Certifikater	ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V
Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	LDT fil (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 19W 3000K
	LDT fil (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 19W 4000K
	LDT fil (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 24W 3000K
	LDT fil (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 24W 4000K
	LDT fil (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 29W 3000K
	LDT fil (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 29W 4000K
	LDT fil (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 34W 3000K
	LDT fil (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 34W 4000K
	UGR-fil (UGR-tabel)	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 19W 3000K
	UGR-fil (UGR-tabel)	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 19W 4000K
	UGR-fil (UGR-tabel)	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 24W 3000K
	UGR-fil (UGR-tabel)	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 24W 4000K
	UGR-fil (UGR-tabel)	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 29W 3000K
	UGR-fil (UGR-tabel)	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 29W 4000K
	UGR-fil (UGR-tabel)	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 34W 3000K
	UGR-fil (UGR-tabel)	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 34W 4000K
	Lysfordelingskurve type kegle	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 19W 3000K
	Lysfordelingskurve type kegle	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 19W 4000K
	Lysfordelingskurve type kegle	OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 24W 3000K

Fotometriske- og lysdesign filer	Dokument navn
	Lysfordelingskurve type kegle OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 24W 4000K
	Lysfordelingskurve type kegle OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 29W 3000K
	Lysfordelingskurve type kegle OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 29W 4000K
	Lysfordelingskurve type kegle OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 34W 3000K
	Lysfordelingskurve type kegle OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 34W 4000K
	Lysfordelingskurve type polar OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM
	Lysfordelingskurve type polar OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 19W 3000K
	Lysfordelingskurve type polar OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 19W 4000K
	Lysfordelingskurve type polar OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 24W 3000K
	Lysfordelingskurve type polar OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 24W 4000K
	Lysfordelingskurve type polar OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 29W 3000K
	Lysfordelingskurve type polar OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 29W 4000K
	Lysfordelingskurve type polar OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 34W 3000K
	Lysfordelingskurve type polar OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 34W 4000K

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854251498	Folding box 1	1,130 mm x 65 mm x 54 mm	735.00 g	3.97 dm ³
4099854251504	Shipping box 12	1,147 mm x 217 mm x 244 mm	9785.00 g	60.73 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.