




**7805SM-30**

**1/2" lang top med indvendig firkant  
og 30 mm indvendig sekskant**



## PRODUKTOPLYSNINGER

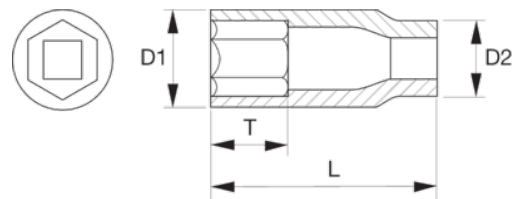

- Rulleteret til fingerfastgørelse af fritløbende fastgørelseselementer
- Ikke velegnet til maskinel brug eller elværktøj
- Højglanspoleret
- Højtlegeret stål
- Mindre slid på fastgørelseselementet takket være Dynamic-Drive™ profil
- Maksimal trykfordeling og vridmoment takket være det ekstra flankeområde
- Standarder: ISO 2725-1/1174-1 og DIN 3120



**Follow the Fish!**



## PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>	
<b>7805SM-30</b>	30 mm	82.6 mm	40.9 mm	36.4 mm	20.1 mm	421 g

**Follow the Fish!**

