




**7805SM-32**

**1/2" lang top med indvendig firkant  
og 32 mm indvendig sekskant**



## PRODUKTOPLYSNINGER

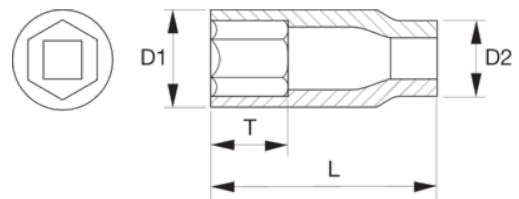

- Rulleteret til fingerfastgørelse af fritløbende fastgørelseselementer
  - Ikke velegnet til maskinel brug eller elværktøj
  - Højglanspoleret
  - Højtlegeret stål
- Mindre slid på fastgørelseselementet takket være Dynamic-Drive™ profil
  - Maksimal trykfordeling og vridmoment takket være det ekstra flankeområde
  - Standarder: ISO 2725-1/1174-1 og DIN 3120



**Follow the Fish!**



## PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt		<b>L</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>T</b>	
<b>7805SM-32</b>	32 mm	82.6 mm	40.9 mm	36.4 mm	24.9 mm	490 g

**Follow the Fish!**

