


## OPUS® 66 underlag kombi 1 modul 45 mm højt



Farve: Lysegrå  
Vare nr. 503 N 5401  
EL nr.: 10 17 045 086  
EAN nr.: 57 03 302 169 547  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=503N5401>

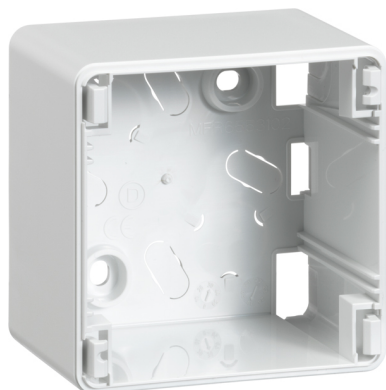

Farve: Hvid  
Vare nr. 503 N 6401  
EL nr.: 10 17 045 073  
EAN nr.: 57 03 302 169 530  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=503N6401>



Pakning 10 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Har stor indbygningsdybde, og kan derfor anvendes til alle OPUS66 indsats, inkl. lysdæmper, sidejord stikkontakt, data udtag, osv. Kan vendes 90 grader. Kan monteres med skruetårne. Rørtilgang: 2x16 mm i den ene ende, i den anden ende 1x16 mm + 1x20 mm, i siderne 1x16 mm, i bunden 1x20 mm pr. modul.

### Konstruktion

Indsatsene klipses på direkte uden brug af værktøj. Har blanketter for kabel max. Ø12 mm og 16 mm rør. I blanketter for 16 mm rør kan der monteres tulle for henholdsvis runde- og flade kabler.

### Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20  
Antal ledningsender i 1,5 mm<sup>2</sup> ledning 12 stk. 2,5 mm<sup>2</sup> ledning 8 stk.  
Volumen taget ved montage af 1 M  
lampeudtag/komfurudtag: