




BESKRIVELSE

52CE/2

"Extra Compact" kuglehane med fuldt gennemløb. Nippel x nippel.
Rødt T-greb.

I henhold til EN 13828 standard.

DIMENSIONER

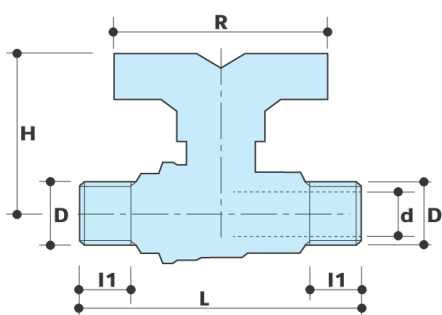

D	1/2"	3/4"	1"
d	15	20	25
H	46	55.5	56
I1	12	13	14
L	56	67.5	76.5
R	58	65	65
Accessory type	1	2	2
Gr.	170	285	430

Alle gevind er i overensstemmelse med ISO 7/1 eller ISO 228 standarder.

MATERIALER

Ventilhus	CW617N (DIN 50930 part.6) CuZn40Pb2
Kugle	CW617N (DIN 50930 part.6) CuZn40Pb2 Krombelagt
Spindel	CW614N (DIN 50930 part.6) CuZn39Pb3
Pakdåse	CW614N (DIN 50930 part.6) CuZn39Pb3
Pakning	2 x PTFE
O-ringe	2 x FKM
Greb	Rødt T-greb i aluminium


VARIANTER

52CE	M X M, rødt T-greb
52CE/1	M X N, rødt T-greb
52CE/2	N X N, rødt T-greb

GREBSVARIANTER


50CE	Rødt aluminiumsgreb
51CE	Rødt stål-greb
52CE	Rødt T-greb
52CET	Forlænget plastikgreb

TRYKTABSDIAGRAM

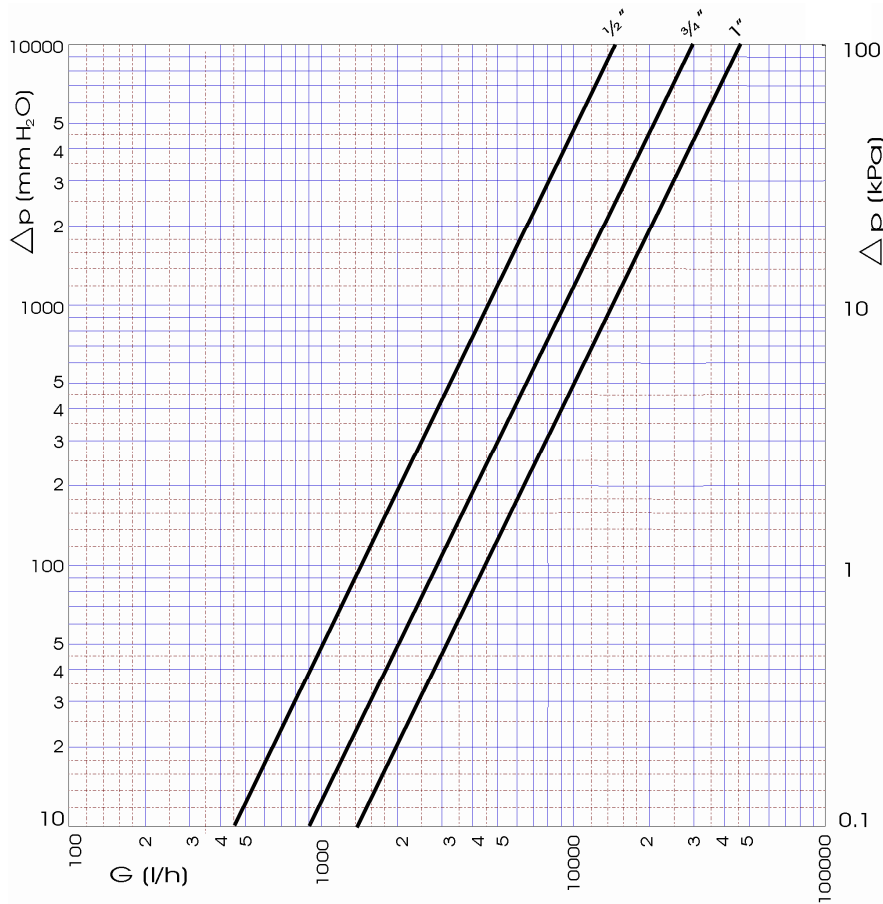

Dim.	1/2"	3/4"	1"
Kv	14.5	30	45
PN	28	28	28

ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR / MAKSIMALTRYK

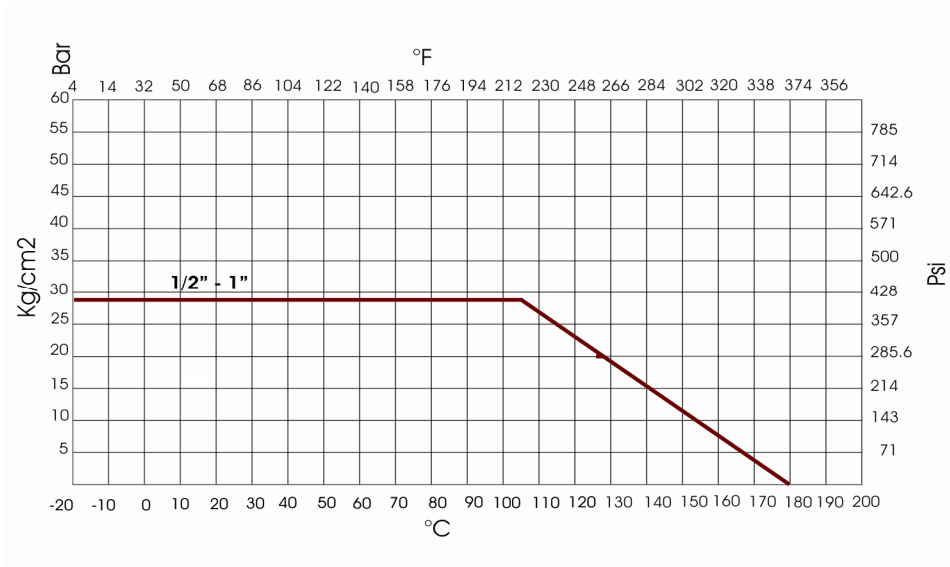

28 bar - 100°C - non shock (1/2" - 1")

10 bar - 150°C - non shock

Minimumstemperatur -20°C med maks. 50% glykol. Ingen frost.