

5523F Oras Medipro XL Håndvaskarmatur, 9/12 V, Bluetooth

EAN: 6414150080166

VVS: 704204604

static.oras.com/5523F



Berøringsfri håndvaskarmatur XL model, udviklet specielt til sundhedssektoren - med temperaturregulering.

Autofokus sensor med Bluetooth forbindelse gør det let, at overvåge og justere armaturet.



Laminært flow (6 l/min).

Armaturet er udstyret med smudsfiltere og specielle tilslutningsslangere med integrerede kontraventiler.

Fast strømtilslutning til enten 9 V eller 12 V. Elektrisk tilslutning til 9 V er med stikprop transformer og 12 V er via en separat transformer.

Strømforsyning er ikke inkluderet i produktet.

- Health & Care
- Berøringsfri, Separat transformer, Bluetooth®
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- Laminar flow
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil
- Fleksible tilslutningsslangere, Special overflade til steder med højt hygiejneniveau
- DZR messing, Lavt blyindhold <0.3 %, Vandveje uden nikkel, Justerbare software indstillinger (med bluetooth)

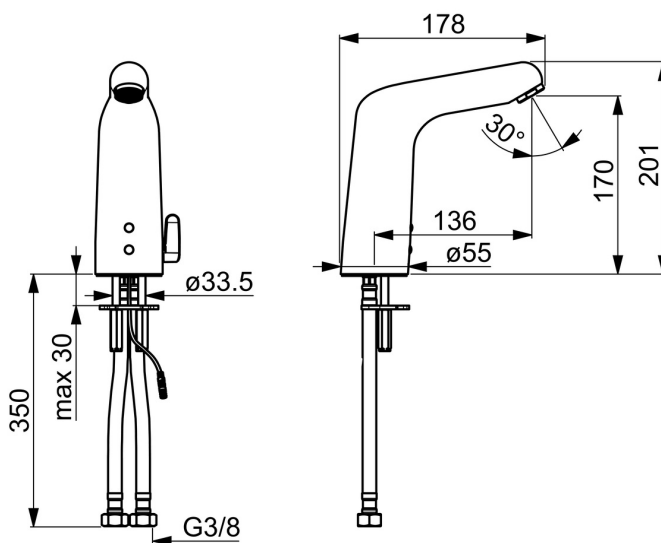

Tekniske data

Flow attributter

| | |
|----------------------------------------------|----------------|
| Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) | 0.1 l/s |
| Tryk tab (0.1 l/s) | 200 kPa |

Tekniske egenskaber

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Varmtvandsforsyning | max. +70°C |
| Arbejdstryk | 100 - 1000 kPa |
| Tilslutningsstørrelse | G3/8 |
| Fremspring | 136 mm |
| Forebyggelse af tilbageløb (EN1717) | AA |
| Materiale | brass |

Software indstillinger

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Efterløbetid | 3 s (1-20 s) |
| Automatisk skylning | off (off/1-120 h) |
| Automatisk skylleperiode | 30 s (1-1800 s) |
| Max. løbetid | 2 min (1 - 1800 s) |

Elektroniske attributter

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Elektrisk tilslutning | 9 / 12 V |
| Bluetooth version | 4.x (D034445) |

Bestemmelser


| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU Direktiv | C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU |
| EN standard | EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000- 6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4 |
| Støjklasse | I (ISO 3822) Oras lab. |
| Beskyttelsesklasse | IP 55 |

Godkendelser og Erklæringer


| | |
|---------------------------|------------------|
| KIWA SE | 1589 |
| Declaration of conformity | RED |
| EPD | S-P-06394 |

Bæredygtighed

| | |
|-------------------------------|---------------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.) | 11,61 |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.) | 0,06 |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.) | 0,61 |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 12,81 |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.) | 0,51 |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.) | 430,00 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.) | 0,02 |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.) | 0,03 |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.) | 0,34 |
| EPD module D (kg CO2 eq.) | -9,27 |

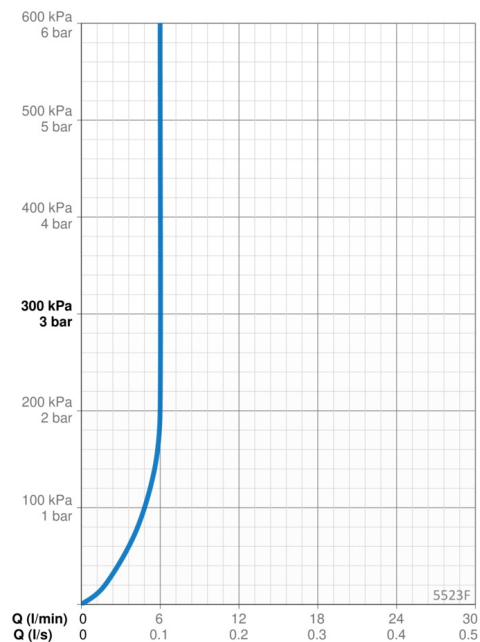

Reserve dele

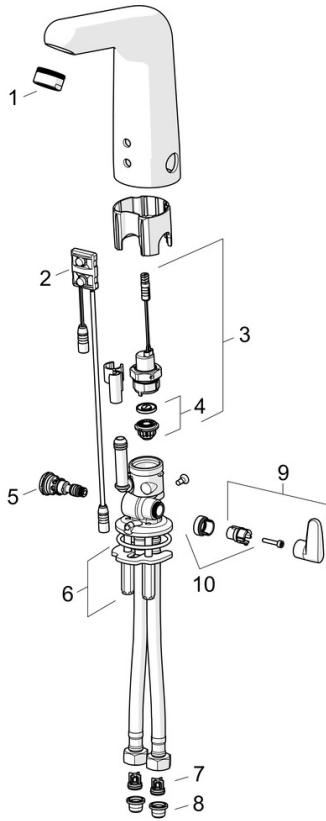

SP5523F

| Navn | Kode | VVS |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 01 Luftblander, M24x1 STD HC, 6 l/min, Laminar Forkromet | 602670V | 745131595 |
| 02 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth | 1001424V | 704270990 |
| 03 Magnetventil, 6 V | 199206V | 704283309 |
| 04 Membran Udgået | 199205V | 704283629 |
| 04 Membran til magnetventil | 1006500V | 704283670 |
| 05 Temperatur reguleringsdel | 199201V | 704283513 |
| 05 Temperatur reguleringsdel, lead-free Udgået | 1000539V | 745131598 |
| 06 Bspændingssæt | 158697 | 745131430 |
| 07 Kontraventil | 601077V | 745131596 |
| 08 Smudsfiltere | 199257/2 | 704283430 |
| 09 Temperaturreguleringsgreb Forkromet | 1002424V | 704209992 |
| 10 Begrænser | 601061V | 704283540 |