

DEHN

DESITEK

Jordspyd og tilbehør



Jordspyd med kobberbelægning på 250 µm

Spydene er fremstillet af lavtlegeret stål med 99,9% rent elektrolytisk kobber, der er molekylært bundet til stålkernen.

Spydene er trukne og opnår en styrke på 600 N/mm², hvilket gør dem velegnede til neddrivning til store dybder.


Kobberbelægningen er min. 0,25 mm tyk overalt på spydet og vil sikre en holdbarhed på mindst 40 år selv i aggressiv jordbund.

Gevindsamling

Jordspydene har gevind i henhold til UNC-2A og kan samles med messinglegerede koblinger. Tilslutninger kan udføres med boltede klemmer eller exotermisk svejsning.

Gevindet er rullet op så gevindets yderdiameter er større end selv jordspyddet.

Nominal diameter	5/8"
Yderdiameter	5/8"
Spydets diameter	14,2 mm

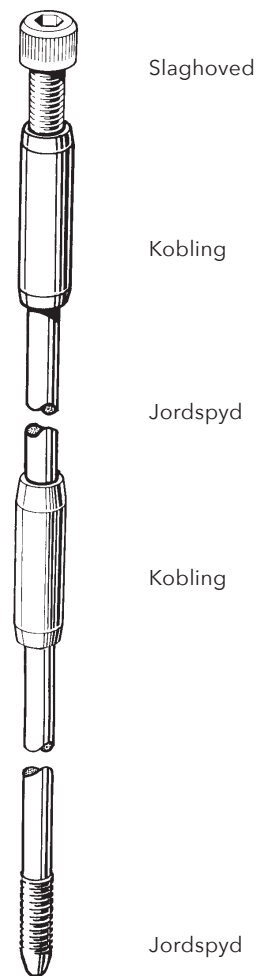


Jordspyd med kobberbelægning på 250 µm

Tekniske data:

Udførelse	Gevindsamling
Materiale	St/Cu
Belægningstykkelser	250 µm
Styrke	600 N/mm ²
Længde	1500 mm

Type	DEHN ER 14.2 1500 5/8" ST CU
Artikel nr.	614 150

Type	Jordspyd med gevind
Artikel nr.	10012

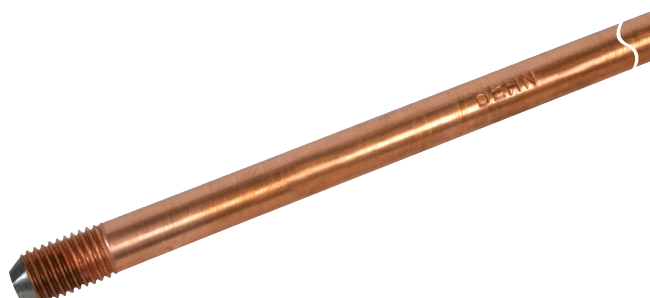


Tilbehør til kobberbeklædte jordspyd

Spydene samles med koblinger af messinglegering. Spyd med gevindsamling skrues helt sammen i koblingen, så slagkraften overføres direkte fra spyd til spyd og ikke via gevindet i koblingen.

Slaghovedet, der fortrinsvis anvendes ved manuel neddrivning, er fremstillet af højstyrkestål, og et slag hoved kan genbruges mange gange. Hærdet spids kan med fordel anvendes ved nedramning i hårde og stenede jordlag.

Kobling

Fremstillet af messing. Med gevind.



Type	Kobling, diameter 14,2 (rund)
Artikel nr.	10402

Skillemuffe

Til forbindelse af nedleder med jordindføring. Ved forbindelser under jord anbefales det at anvende antikorrisionstape art. nr. 556125 / 557125.



Type	Skillemuffe 7.10 16 RG
Artikel nr.	450007

Slaghoved

Anvendes ved manuel neddrivning. Slaghovedet er fremstillet af højstyrkestål, og et slag hoved kan genbruges mange gange. Med gevind.



Type	Slaghoved, stål
Artikel nr.	10802

Tilslutningsklemme

Spyddiameter max. 16 mm og kabeltværsnit 6-95 mm². Fremstillet af rødgers/elforzinket stål. Ved forbindelser under jord anbefales det at anvende antikorrisionstape art. nr. 556125 / 557125.



Type	Tilslutningsklemme
Artikel nr.	PATGA 14

Afdækningshætte


Til korrosionsbeskyttelse af kabeltilslutning. Består af en krympeshætte med lim og tætningsmastik. Hætte krympes fast med varmepistol eller gasbrænder. Fremstillet af plast. Mål 40 x 15 mm.



Type	Afdækningshætte
Artikel nr.	KJ58

Antikorrusionstape

Antikorrusionstape til forsegling af samlinger både over og under jorden. Kan bruges i jord i henhold til DIN 30672. Bredde 50 mm, længde 10 m, UV-stabiliseret.




Type	Antikorrusionsbånd uden perforering, brun
Artikel nr.	556125

Type	Antikorrusionsbånd med perforering, rød
Artikel nr.	557125

Hærdet spids

Kan anvendes ved neddrivning i hårde og stenede jordlag. Til 14,2 mm jordspyd med gevind.



Type	Hærdet spids
Artikel nr.	10602

Rustfri og galvaniserede jordspyd og tilbehør

Jordspyd til oprettelse af jordingsanlæg til afledninger eller transformatorer. Kan anvendes universelt afhængigt af de lokale forhold.

Karakteristika: Ingen tværsnitsfortykkelse på koblingsstedet, selvlukkende kobling, korrosionsbestandighed og konstante modstandsværdier.

Forenklet opbevaring og transportmulighed og enkel placering med slaghammer

Jordspyd

Type Z, galvaniseret
Med tredobbelt riflet tap.



Tekniske data:

Materiale	St/tZn
Længde/diameter	1500 mm/25 mm
Kortslutningsstrøm	12,3 kA
Standard	DIN EN 62561-2

Type	TE 20 1500 Z STTZN
Artikel nr.	620 151

Jordspyd

Type AZ, rustfrit stål.
Med afdrejet og riflet tap.



Tekniske data:

Materiale	Rustfrit (V4A)
Længde/diameter	1500 mm/20 mm
Kortslutningsstrøm	4,2 kA
Standard	DIN EN 62561-2

Type	TE 20 1500 AZ V4A
Artikel nr.	620 902

Hammerindsats

Til neddrivning af jordspyd med slaghammer. Til jordspyd type Z + AZ. Udførelse SDS-max



Type	HE TE 20 SDS MAX VH STBLANK
Artikel nr.	620 030

Tilslutningsklemme

Tilslutningsklemme i rustfrit stål til jordspyd Ø 20-25 mm. Ved forbindelser under jord anbefales det at anvende antikorrosionstape art. nr. 556125 / 557125.



Type	AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Artikel nr.	540 121

Slagspids

Kan bruges til jordspyd af stål såvel som rustfrit stål og kan også bruges på hule jordspyd.



Type	SSP TE 20 TGTZN
Artikel nr.	620 001

Tilslutningsklemme

Tilslutningsklemme i rustfrit stål til jordspyd Ø 20 mm. Ved forbindelser under jord anbefales det at anvende antikorrosionstape art. nr. 556125 / 557125.



Type	AK TE 20 7.10 FL40 V4A
Artikel nr.	610 020