



Touchless washbasin faucet for cold or pre-mixed water. Battery-operated 3 V. Spout length 175 mm. laminar flow. The faucet is equipped with litter filter, non-return valve, shut-off valve and with G1/2" external connection thread.

- Offentlige steder
- Berøringsfri, Batteridrevet, Bluetooth®
- Vægmonteret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving, Laminar flow, Vandalsikret
- Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Én tilgang til koldt eller forblandet vand, Udvendig gevind, Afspærringsventil(er)
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth)

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G1/2
Fremspring	175 mm
Materiale	brass

Software indstillinger



Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)



Elektroniske attributter

Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	4.x


Bestemmelser

EMC Direktiv	C E 2014/53/EU
EN standard	EN 15091
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Beskyttelsesklasse	IP 55

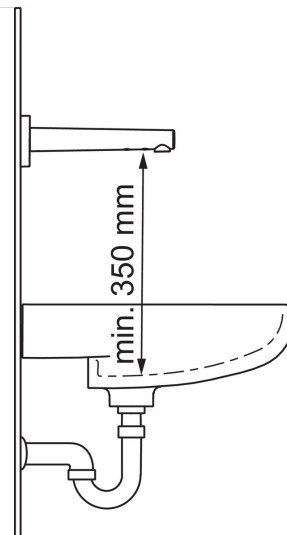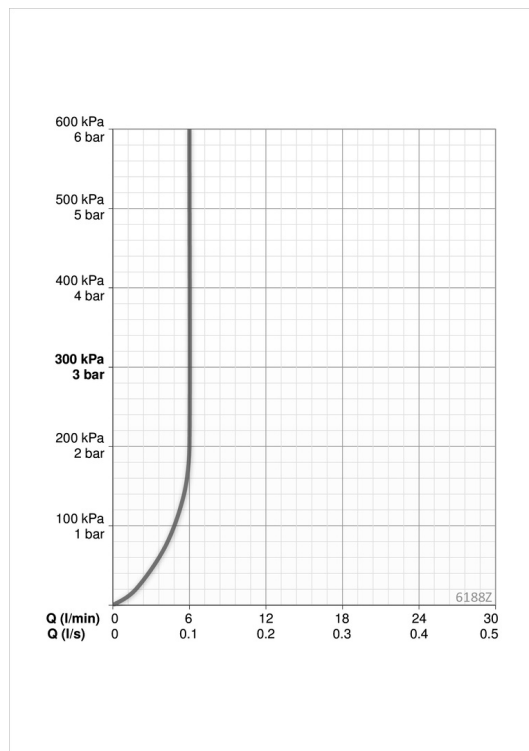

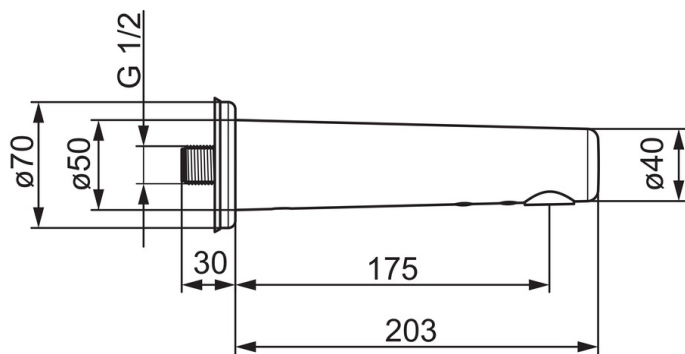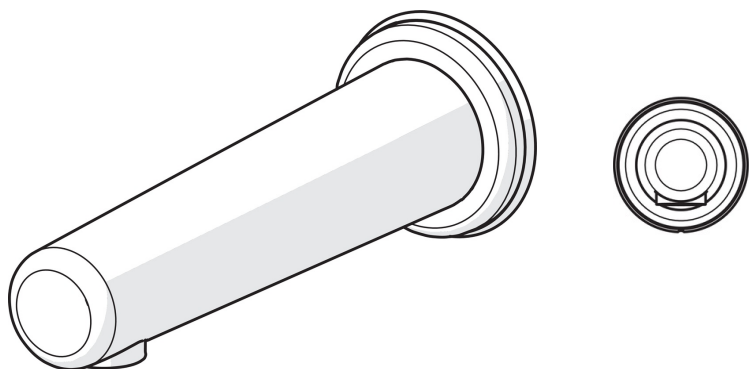

Reserve dele

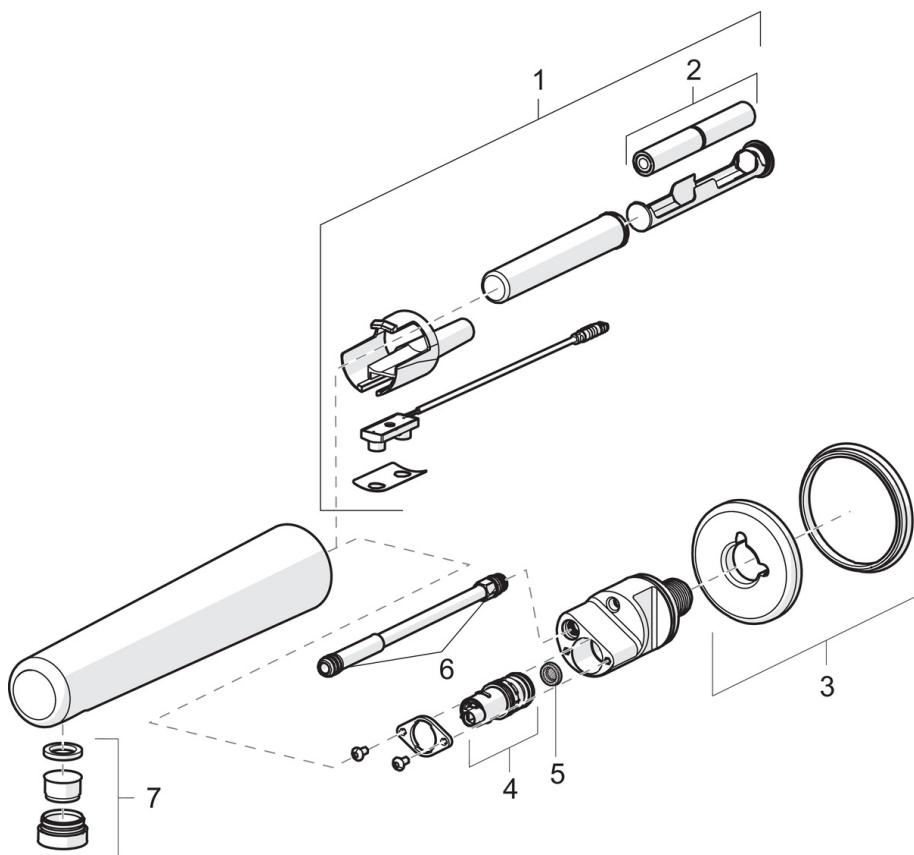

SP6188

Navn	Kode	WVS
01 Sensor, 3 V	602395V	704293892
01 Sensor, 3 V Bluetooth (2020-) Forkromet	1000689V	704293893
02 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V	745131884
03 Roset Forkromet	602399V	704293804
04 Magnetventil, 3 V	602388V	704293894
05 Smudsfilter	602396V	704293896
06 O-ring, 8.1x1.6	158170/10	704293898
07 Luftblander og nøgle, M24x1, 6 l/min	602518V	704293834