

EAN: 6414150097867



VVS: 704293234

static.oras.com/6189Z



Berøringsfri håndvaskarmatur til koldt eller forblandet vand. Tudlængde 225 mm. Laminært flow. Armaturet er udstyret med smudsfilter, kontraventil, stopventil og G1/2 udvendig gevind. Udstyret med Bluetooth sensor, der gør det nemt at ændre indstillinger på armaturet. Batteridrevet 3 V.

- Health & Care, Offentlige steder
- Berøringsfri, Batteridrevet, Bluetooth®
- Vægmonteret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving, Laminar flow, Vandalsikret
- Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Én tilgang til koldt eller forblandet vand, Udvendig gevind, Afspærringsventil(er)
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth)

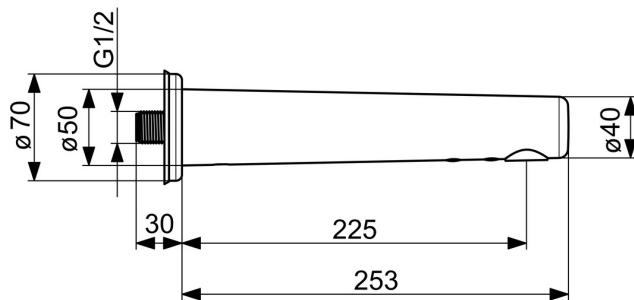

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G1/2
Fremspring	225 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	4.x (D034445)

Bestemmelser


EU Direktiv	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Beskyttelsesklasse	IP 55

Godkendelser og Erklæringer

KIWA SE	1566
Declaration of conformity	RED

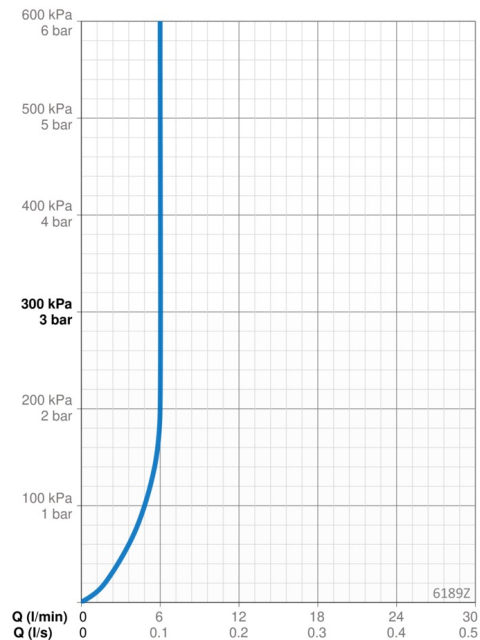

Reserve dele

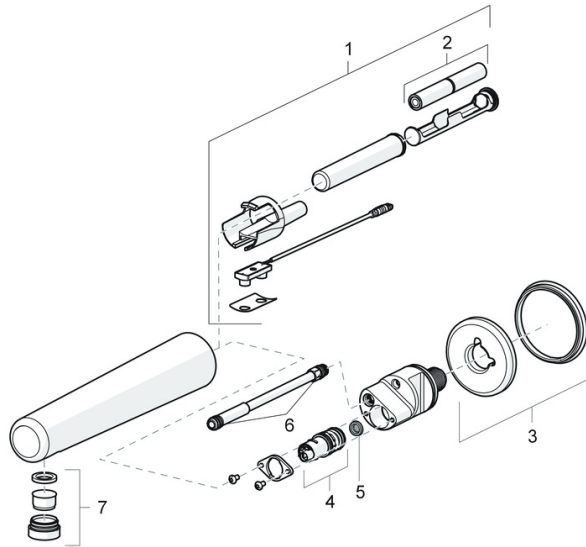

SP6188

	Navn	Kode	VVS
01	Sensor, 3 V Udgået	602395V	704293892
01	Sensor, 3 V Bluetooth	1000689V	704293893
02	Batteri, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V	745131884
03	Roset Forkromet	602399V	704293804
04	Magnetventil, 3 V	602388V	704293894
05	Smudsfilter	602396V	704293896
06	O-ring, 8.1x1.6	158170/10	704293898
07	Luftblender og nøgle, M24x1, 6 l/min, Laminar	602518V	704293834