

## Anvendelsesområde

Facadeskruen uden tætningskive er beregnet til montering af metalplade på bjælke, metalplade på I-bjælke m.m. inden- og udendørs.

## Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med blankforzinket eller CorrSeal, sølv C4-klassificeret overfladebehandling. Den er udstyret med


## Specifikation

sekskantet hoved.

Skruen er selvboende og gevindformende.

## Montering

For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med dybdeanslag eller en gipsskruemaskine. Anbefalet omdrejningstal: 1200-2200 o/m.

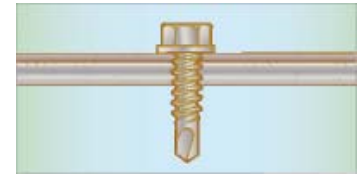

### CorrSeal

ESSVE CorrSeal-overfladebehandling




ESSVE CorrSeal-overfladebehandling er typegodkendt af SITAC nr. 0075/05.

	Blankforzinket	CorrSeal
Materiale	SAE 1022	SAE 1022
Overfladebehandling	Blankforzinket 12 µm	CorrSeal, sølv
Korrosionsklasse	C1	C4

## Facadeskrue uden tætningskive, blankforzinket

### Tekniske data – ESSBOX-enheder

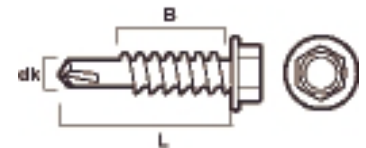

Art.nr.	Dimension dk × L mm	Borekapacitet mm	B = Maks. gribelængde mm	Nøglebredde mm	ESSBOX-størrelse	Antal/enhed	Enheder/storpak
63413	4,8 × 13	1,5-3,0	9,0	8			
63420	4,8 × 19	1,5-3,0	15,0	8	202	250	12
63425	5,5 × 25	1,5-5,0	19,0	8	203	250	8
63432	5,5 × 32	1,5-5,0	26,0	8	203	200	8
63632	5,5 × 32	3,0-12,0	18,0	8	203	200	8
63627	5,5 × 38	1,5-5,0	32,0	8	204	200	6
63630	5,5 × 50	1,5-5,0	44,0	8	204	150	6
63631	5,5 × 75	1,5-5,0	69,0	8	204	100	6
63628	6,3 × 25	1,5-6,0	20,0	8	204	250	6
63629	6,3 × 38	1,5-6,0	33,0	8	204	200	6
63633	6,3 × 50	1,5-6,0	45,0	8	204	150	6
63636	6,3 × 63	1,5-6,0	58,0	8	304	100	4
63637	6,3 × 75	1,5-6,0	70,0	8	304	100	4
63639	6,3 × 100	1,5-6,0	95,0	8	304	100	4