



Håndvaskarmatur med betjeningsvenligt greb i sort. Leveres uden bundventil. Teknisk tekst: Håndvaskarmatur leveres i forkromet komposit med betjeningsvenligt greb, fast tud og perlator. Vandmængde ved 300 kPa = 0.18 l/s og tryktab (0.1 l/s) 90 kPa. Tudfremspring 98 mm og højde til tududløb 66 mm. Perlator har en vinkel på 33 °. Mulighed for begrænsning af vandmængde og temperatur (keramisk kartouche 4.0). Armaturet er udstyret med fleksible tilslutningsslanger.

- Badeværelse, Health & Care
- Et-greb
- DeckMounted
- Forkromet
- Fast tud
- Luftblander
- Easy-Grip Greb
- Flexslanger
- Lavt blyindhold <0.3

## Tekniske data

### Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	<b>0.15 l/s</b>
Tryk tab (0.1 l/s)	<b>140 kPa</b>

### Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbejdstryk	<b>50 - 1000 kPa</b>



### Bestemmelser

EN standard	<b>EN 817</b>
Støjklasse	<b>I (ISO 3822)</b>


### Typegodkendelse

STF certifikat	<b>VTT-RTH-00007-14</b>
ETA-Danmark	<b>VA 1.42/20420</b>
Sintef	<b>Sintef Nr. 3081</b>

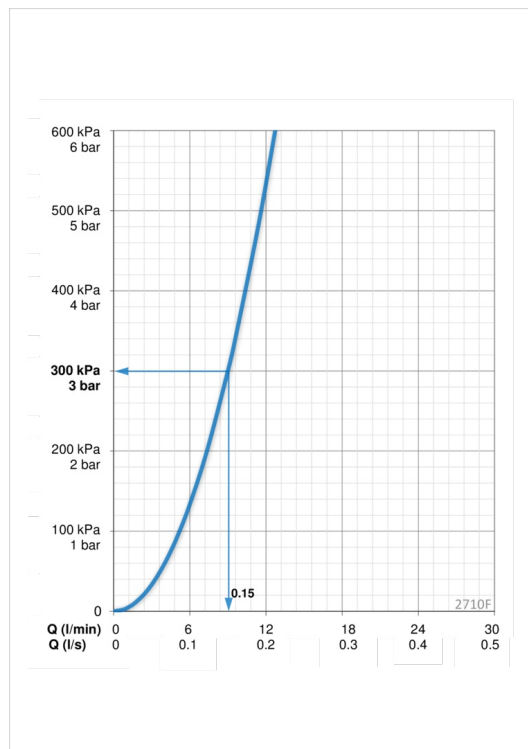

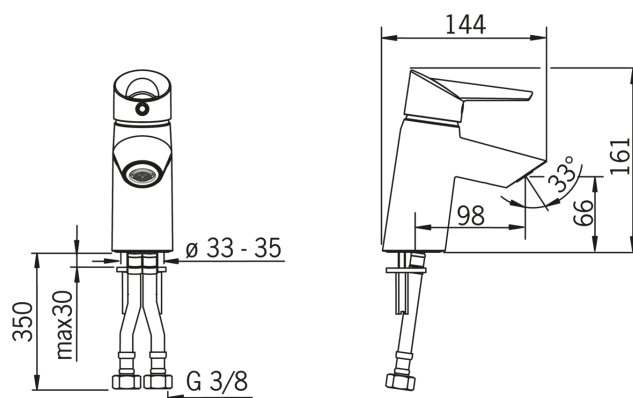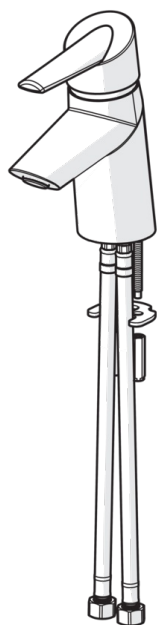

## Reservedele

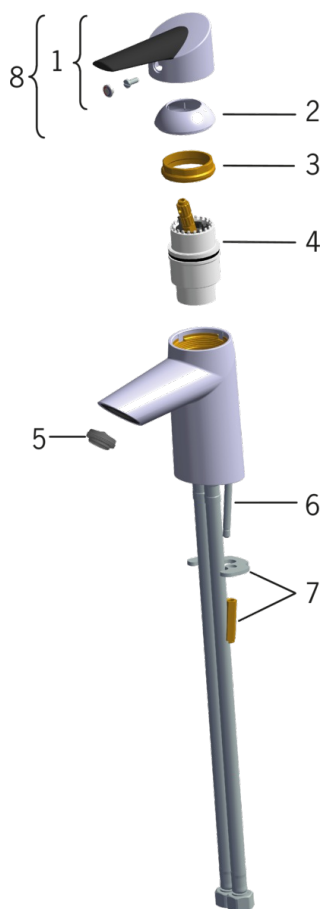

### SP2710F

	Kode	VVS (Denmark)
01	601319V	745131987
02	159053V	745131851
03	158726	745131435
04	158890	745131154
05	601500V	745131990
06	158727/10	745131903
07	158697	745131430
08	601864V	745131522