

EAN: 6414150085765
VVS (Denmark): 705927604

www.oras.com/dk/products/oras/product/1531F



Køkkenarmatur med Eco-kartouche og koldstart. Sidebetjent med høj svingtud. Eco flow op til 9l/min. Tudeens svingradius er forindstillet til 120° (kan begrænses til 0°/60°). Indbygget begrænsning af temperatur og vandmængde. F = fleksible tilslutningslanger

- Køkken
- Et-greb
- DeckMounted
- Forkromet

Tekniske data

Flow attributter


Eco-flow ved 300 kPa	0.078 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.13 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	180 kPa




Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
ItemProjection	203 mm
ItemMaterial	brass


Bestemmelser

EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab,

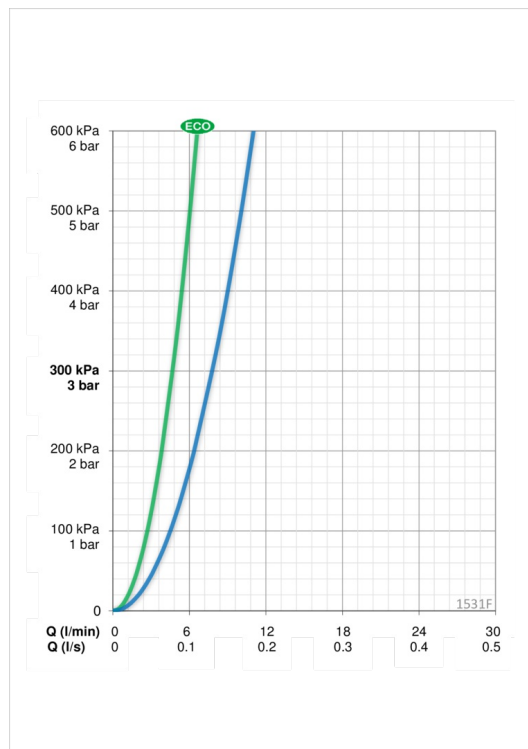

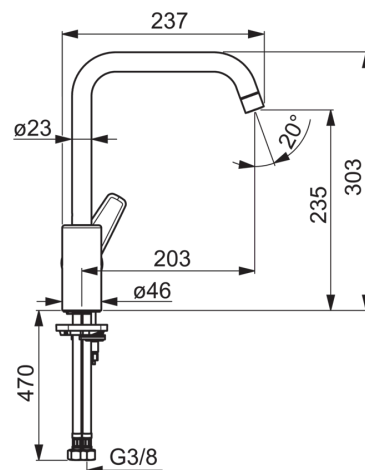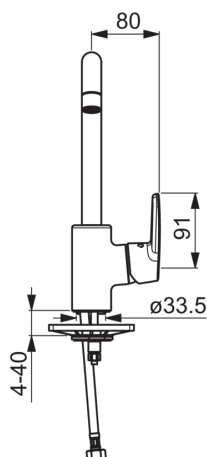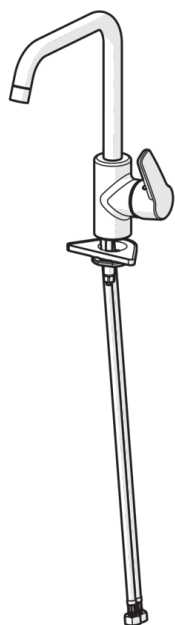

Reservedele

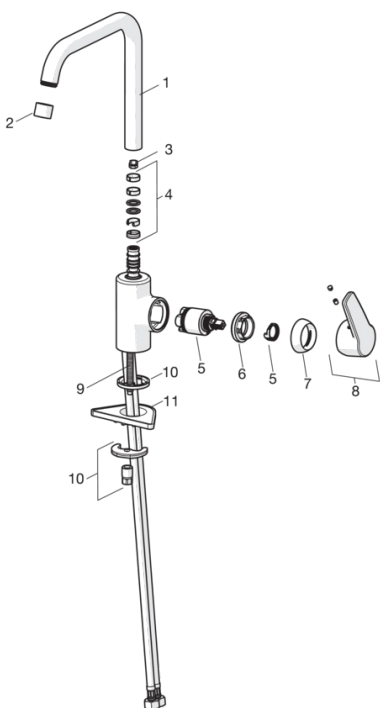

SP1531F

	Kode	VVS (Denmark)
01	1001049V	745131011
02	1003162V	
03	159670/10	745131908
03	159667/10	745131907
04	1001098V	745131636
05	602672V	
06	601968V	745131644
07	601967V	745131642
08	1003171V	
09	601970V	745131610
10	601985V	745131613
11	158825	745131904