



Vægarmatur med svingtud (200 mm). Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde.

- Køkken
- Et-greb
- WallMounted
- Forkromet
- Svingtud
- Luftblander
- Mulighed for begrænsning af vandmængde
- Temperaturbegrænser

Tekniske data

Flow attributter





Vandmængde ved 300 kPa	0.23 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	230 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa

Bestemmelser

Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
------------	-------------------------------

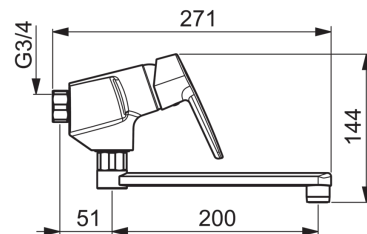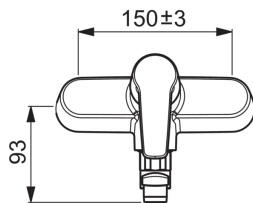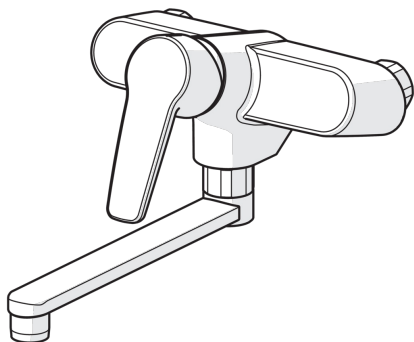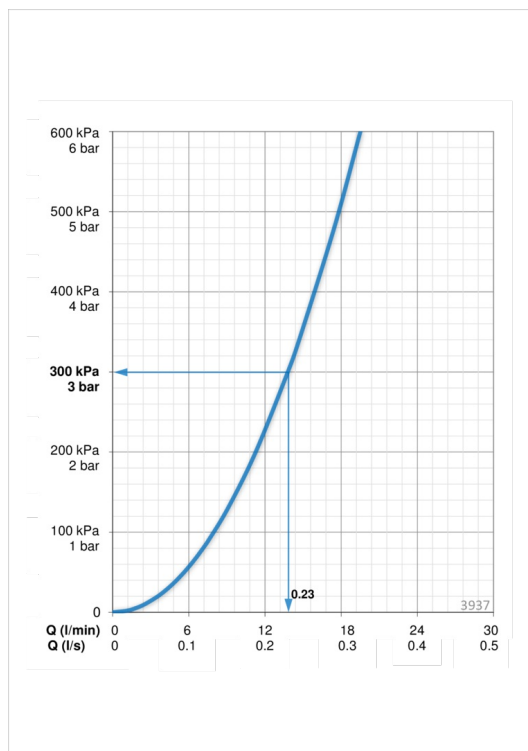

Reserve dele

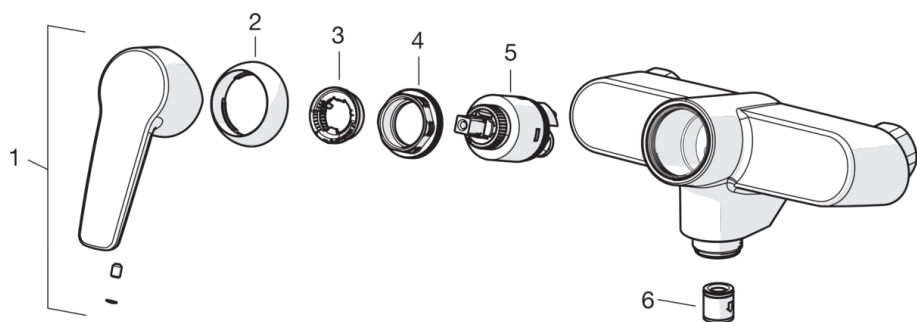

SP3970

	Kode	VVS (Denmark)
01	1000801V	745131638
02	601967V	745131642
03	601973V	745131643
04	601968V	745131644
05	601969V	745131645
06	601989V	745131648