



Kar- og brusertermostat. Temperaturreguleringen er udstyret med skoldningssikring ved 38°C. Mængderegulering med integreret omskifter og EcoFlow. Armaturet leveres med smudsfiltere og kontraventiler.

- Badeværelse, Brus
- Termostatisk
- WallMounted
- Forkromet
- Temperaturreguleringsgreb
- Integreret omskifter/ Mængde justering
- EcoFlow kontrol
- Termostatisk sikkerhedsstop ved 38°C, Temperature fixable
- Smudsfilter, Kontraventil(er)

Tekniske data

Flow attributter





Eco-flow ved 300 kPa	0.16 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.33 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	230 kPa
Tryk tab (0.3 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	cc150 mm
ItemProjection	159 mm
ItemMaterial	brass

Bestemmelser

EN standard	EN 1111
Støjklasse	II (ISO 3822) Oras lab.

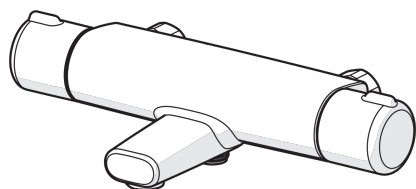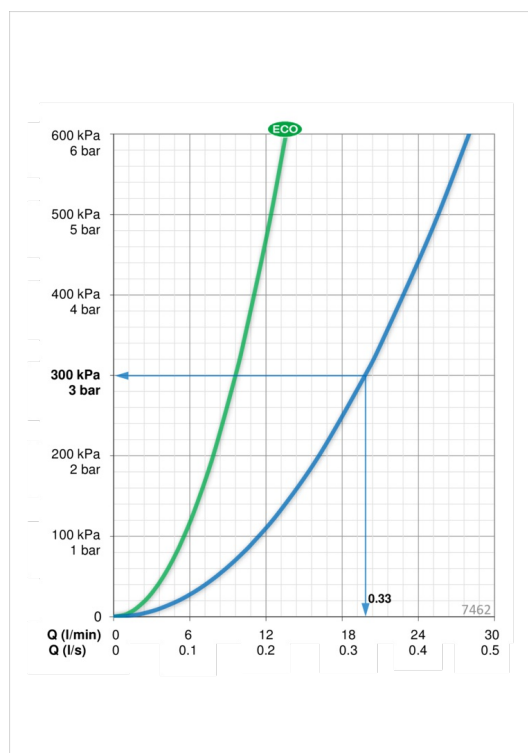

Reserve dele

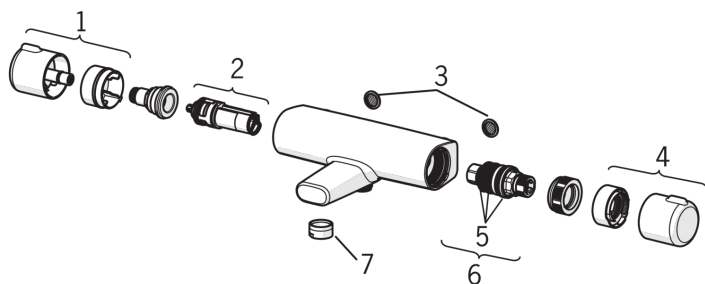

SP7462

	Kode	VVS (Denmark)
01	602452V	745131833
02	601278V	745131983
03	198094/2	704283405
03	178375V	704283759
04	602431V	745131832
05	178796V	745131818
06	178780V	745131812
07	158556	745131839