


DK10 Basic

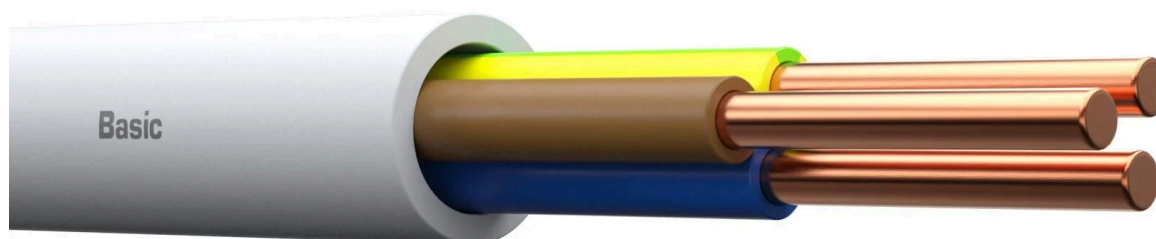

Anvendelse

Lavspændingsinstallationer, til indendørs brug i synlig og skjult installation samt i det fri. Endvidere til forlægning i jord. Kan indmures og indstøbes, dog undtaget i beton der vibreres. Miljøvenligt kabel, med ekstra gode egenskaber, som ved brandtilfælde er røgsvagt og ugiftigt, hvilket bidrager til at redde menneskeliv. Udvikler ikke syregasser til skade for elektronik m.v.

DK10 Basic er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Norm

Typebetegnelse	DK10 Basic
Ledermateriale	CU
Lederform	rund
Lederisolation	XLPE
Udvendig kappe	copolymer, termoplastik, UV-stabiliseret.
Kapfefarve	lysegrå
Kappemærkning	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning
Mærkespænding	0,6/1 kV
Prøvespænding	3000 volt AC i 5 min
Max. driftstemperatur	+90°C
Max. kortslutningstemperatur	+ 250°C
Min. håndteringstemperatur	- 5°C
Tilladelig bøjningsradius	8 x kablets diameter
Tilladeligt træk	50 N/mm ²
CPR brandklasse	Dca
RoHS	ja
Konstruktion	Cenelec HD 604 part 5G, VDE0276-604
Brandprøve	EN 60332-3-24



Tekniske Data

Varenr.	836963
Type	DK10 Basic
Dimension mm ²	5G6
Udvendig diameter mm	13
Vægt kg/km	365
Standardlængde	250
Lederklasse	kl. 1
Lederisolationsfarve	gul-grøn/blå/brun/sort/grå

