

KNX - KNX System enhed

LK-IP/KNXs REG



hvid , Artikelnummer
90403

Produktinformation

- Aktiverer sikker videresendelse (routing) af telegrammer mellem forskellige linjer via et LAN (IP, Ethernet) som en hurtig rygrad.
- Som en sikker router indretningen muliggør koblingen af usikret meddelelse om en KNX TP linje med en sikker IP backbone
- Har en udvidet filter tabel for hovedgruppe 0 til 31 og kan buffer op til 150 telegrammer
- Indretningen fungerer også som en sikker grænseflade mellem IP (Ethernet) og KNX og kan anvendes som en programmeringsgrænseflade for ETS
- Som KNX Secure Interface (tunneling) enhedens forhindrer uautoriseret adgang til systemet
- Enheden kan bruges til at få adgang til KNX bussen fra ethvert punkt i LAN
- Sikkerheden option kan aktiveres eller deaktiveres i ETS.
- Lysdioderne indikerer driftsbetingelser samt kommunikationsfejl på KNX bussen

Tekniske data


Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Typ. Strømindgang:	20 mA
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet (PC)

Tilslutninger og ledninger:


1 x Buslinje: EIB / KNX bus terminal (sort / rød), 1 x Ethernet: RJ45 stik

Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
LK-IP/KNXs REG	hvid	90403	4007529904037

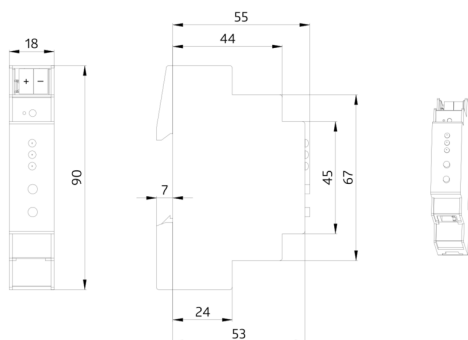

Dimensioner 90403

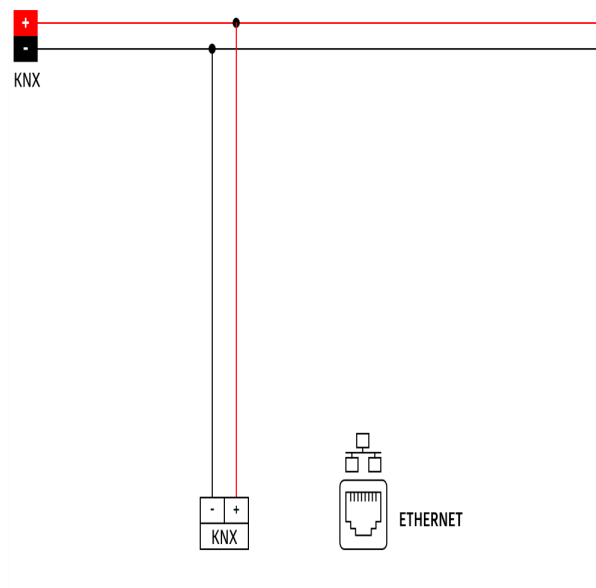

Ledningsdiagram

© 2024 B.E.G. Brück Electronic GmbH