



FlexBlend Påbygget

SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH

FLEXBLEND STAND-ALONE - Strømforsyningsenhed med DALI-interface - Bredstrålende - 84°

Philips FlexBlend er en attraktiv serie af overflademonterede og ophængte armaturer, ved siden af FlexBlend, indbygget. Armaturserien giver bygningsejere mulighed for at løfte belysningen ved at tilbyde belysning, der overholder standarden for kontorbelysning, med tilbagebetaling (RoI) på mindre end 3-4 år.;FlexBlend tilbyder den ønskede fleksibilitet via designets tilpasningsdygtighed. Det giver mulighed for nemt at installere armaturerne på stedet når som helst. Selvfølgelig hvis det aktuelle armatur er ophængt, kan det efterfølgende tilpasses en overflademonteret installation på stedet. Og omvendt. Serien med overflademonterede og ophængte armaturer passer til mange forskellige typer kontorområder som f.eks. åbne kontorlandskaber, gangarealer, receptioner eller mødelokaler.;FlexBlend tilbydes i begge linjer og som individuelle løsninger med det samme belysningsmodul. Det giver brugerne mulighed for at anvende FlexBlend som en individuel løsning nu, og senere som linje. Controlleren er integreret i armaturet.;Fordi teknologien udvikler sig hurtigt, forventes den ideelle belysningsløsning også at være klar til at udnytte innovationer og fremtidige fremskridt, som kan optimere driften yderligere. Derfor indeholder FlexBlend alle tilslutningsmuligheder og fremtidsikrede muligheder. Som et System Ready-armatur kan det tilsluttes lysstyringssystemer som f.eks. Philips SpaceWise og softwarebaserede belysningsystemer om Interact Office (kablet) (PoE) og Interact Office (trådløst) og/eller eksisterende og kommende sensorteknologi. Armaturserien er derfor forberedt til fremtiden og kan leveres uden systemkomponent, og det kan så opgraderes i næste fase. En attraktiv mulighed til nye installationer og renoveringer.

Produkt data

FlexBlend Påbygget

Generelle oplysninger	
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	940 Neutral hvid
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-interface
Driver medfølger	Ja
Optiktype	Bredstrålende
Armatur til lysstrålespredning	84°
Lysstyringsgrænseflade	DALI
Tilslutning	Push-in-stik, 5-benet
Kabel	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Glødetrædstest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
CE-mærke	CE-mærket
ENEC-mærke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	15
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Service-kode	Ja
Produktsæriekode	SM340C [FLEXBLEND STAND-ALONE]
Unified Glare Rating – CEN	19

Lysteknisk

Mættet rød (R9)	>50
-----------------	-----

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	25,1 A
Starttid	0,214 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Rustfrit stål
Optikafskærmning/linsefinish	Struktureret

Samlet længde	1200 mm
Samlet bredde	200 mm
Samlet højde	73 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	73 x 200 x 1200 mm (2.9 x 7.9 x 47.2 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm	3600 lm
Lysstrømtolerance	+/-8%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	136 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>95
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	26.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	0,05 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (T _q)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja (vedrører tilstedeværelse / bevægelsesdetektion og udnyttelse af dagslys)

Produktdata


Fuldstændig produktkode	871951410395500
Ordreprodukt navn	SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH
EAN/UPC – produkt	8719514103955
Ordrekode	910925867134
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910925867134
Nettovægt (stykke)	3,900 kg



FlexBlend Påbygget



Målskitse

FlexBlend SM L120 DIR

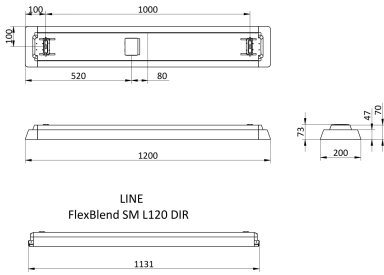

FlexBlend Surface Mounted Ci

Fotometriske data

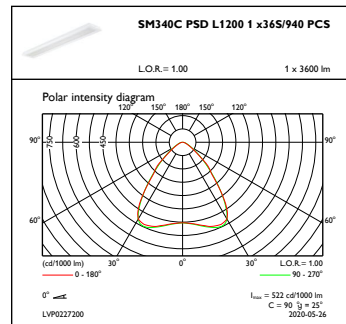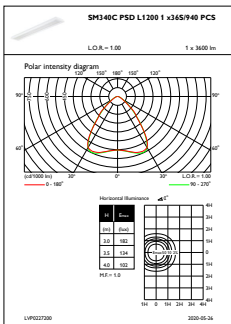

OFPL1_SM340CPSDL12001x365940PCS

OFPC1_SM340CPSDL12001x365940PCS

