



CoreLine Panel G6

RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC

CoreLine Panel G6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K

Philips CoreLine-panel Gen6 lever op til løftet om innovation, nem installation og fremragende belysning. LED-panelets innovative All-in-funktion indeholder valg af tre forskellige lumenpakker og tre farvetemperaturer i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og færre produktkoder på lageret. Dette CoreLine RC132V LED-panel er hurtigt og nemt at installere takket være lynstikket eller løs ledning. Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne CoreLine-serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lampens lysstrålespedning	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed		120°
Driver inkluderet	Ja	UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	23
Plan	ydelse		
Sikkerhedsenhed	SC [Sikkerhedskabel]		
Lysteknisk		Drift og el	
Lysstrøm	3.400 lm	Indgangsspænding	220 til 240 V
Lyseffekt (nominel) (nom.)	131 lm/W	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Startstrøm	16 A
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80	Starttid	0,2 ms
Flimmerværdi (PstLM)	1	Strømforbrug	26 W
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4	Effektfaktor (brøk)	0,9
Lyskildens spredningsvinkel	120°	Tilslutning	Push-in-stik, 2-polet
Lyskildefarve	830 Varm hvid	Kabel	-
Optiktype	Spredningsvinkel 120°	Antal produkter på MCB af 16 A type B	30

CoreLine Panel G6

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-10 til +35 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Ekstern strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Kontrolgrænseflade	-
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polystyren
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	62 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	62 x 595 x 595 mm
Kompatibel tilbehørstype til loft eller loftsmontage	Visible profile ceiling version

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montage på normalt antændelige overflader
CE-mærke	CE-mærke
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Garantiperiode	5 år
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Fotobiologisk risikospecifikation	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja


Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømstolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L90
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant

Produktdata	
Ordreproduktnavn	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC
Det fulde produktnavn	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC
Full EOC	872016975133099
Ordrekode	911401807587
Materiale nr. (12NC)	911401807587
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	1,650 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169751330
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8720169751415

Målskitse

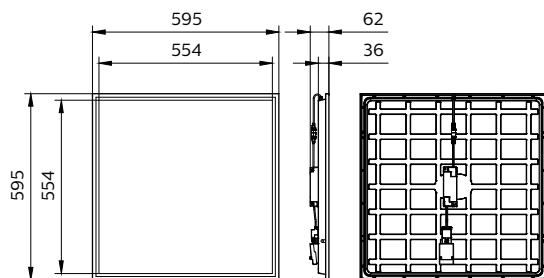

CoreLine Panel G6

