



# CoreLine Panel

## RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN

CoreLine Panel, 28.5 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K, UGR19

Philips CoreLine-panel Gen5 lever op til løftet fra CoreLine om innovation, nem installation og fremragende belysning. LED-panelets innovative MultiLumen-funktion indeholder valg af tre forskellige lumenpakker i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og betyder færre produktkoder på lageret. Dette CoreLine RC132 LED-panel er hurtigt og nemt at installere takket være et lynstik eller et Wieland-stik. Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne CoreLine-serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Mættet rød (R9)	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lyseffekt (nominel) (nom.)	126 lm/W
Driver inkluderet	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lighting Technology	LED	Flimmerværdi (PstLM)	1
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader	Lyskildefarve	840 Neutral hvid
CE-mærke	Ja	Optiktype	Spredningsvinkel på 90°
ENEC-mærke	ENEC-mærke	Lampens lysstrålespedning	90°
Garantiperiode	5 år	UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	19
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja		
Plan	ydelse		
Lysteknisk		Drift og el	
Lysstrøm	3.600 lm	Indgangsspænding	220–240 V
		Linjefrekvens	50 or 60 Hz
		Startstrøm	16 A

## CoreLine Panel

Starttid	0,2 ms
Strømforbrug	28,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Tilledninger/kabler
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	21

### Temperatur

Omgivende temperaturområde	-10 til +35 °C
----------------------------	----------------

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Kontrolgrænseflade	-
Konstant lysudbytte	Nej

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/objektivmateriale	Akrylat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Mikroprismatisk linse
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	35 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	35 x 595 x 595 mm

### Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Fotobiologisk risikospecifikation	0,2 m
-----------------------------------	-------

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L90
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L80


### Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

### Produktdata

Ordreproduktnavn	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN
Det fulde produktnavn	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN
Full EOC	872016950190400
Ordrekode	50190400
Materialenr. (12NC)	911401823385
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169501904
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169501904

## Målskitse

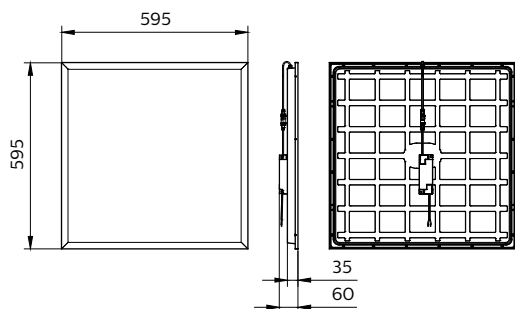

## CoreLine Panel

