



# CoreLine påbygget gen 4

## SM136V G4 36\_45\_68S/840 PSD W20L157 OC

CoreLine påbygget gen 4, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 200x1570 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 4000 K, CRI $\geq$ 80, DALI, UGR19

Philips CoreLine påbygget gen4, er en serie af højkvalitets lysarmaturer designet til energieffektiv og langtidsholdbar belysning til hjem eller kontor. Med lumenpakker på op til 6800 lm, effektivitet på op til 160 lm/W og en levetid på L90 ved 50.000 timer / L80 ved 100.000 timer, tilbyder CoreLine-serien skarp og holdbar belysning. Armaturerne har DC-stik i alle versioner, plastikfri emballage og er kompatible med Wieland GSTi3- og GST/5-stik. CoreLine gen4 har også de samme grønne lynstik som CoreLine-panelet. Opgrader din belysning i dag med Philips CoreLine påbygget gen4, en løsning, der lever op til Philips' løfte om energieffektiv og langtidsholdbar belysning.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Lyskildefarve	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Driver inkluderet	Ja	Optiktype	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
Plan	ydelse	Armaturløsning til lysstrålespredning	80°
Garantiperiode	5 år	Unified Glare Rating – CEN	19
Bæredygtighedsklassificering	-	Alt-i-en-type	All-in, Multi Lumen
Lysteknisk		Drift og el	
Lysstrøm	3.600 4.500 6.800 lm	Indgangsspænding	220-240 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Lyseffekt (nominel) (nom.)	160 155 lm/W	Startstrøm	5,33 A
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Starttid	0,04 ms

## CoreLine påbygget gen 4

Strømforbrug	43,5 22,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 5-polet
Kabel	Kabel uden stik, 5-polet
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	46
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade
Lysstyringssystem	DALI
Konstant lysudbytte	Nej

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	Diamant
Samlet længde	1.570 mm
Samlet bredde	200 mm
Samlet højde	53 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	53 x 200 x 1570 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,35 J, forstærket]
Montering	Overflade
Nettovægt (stykke)	4,380 kg

### Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader

CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	Holland
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	-10 til +40 °C

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38.0.38)SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%


### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

### Produktdata

Ordreproduktnavn	SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC
Det fulde produktnavn	SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC
Full EOC	872016976429399
Ordrekode	911401842487
Materialenr. (12NC)	911401842487
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169764293
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	2
EAN/UPC – kasse	8720169764576

## Målskitse

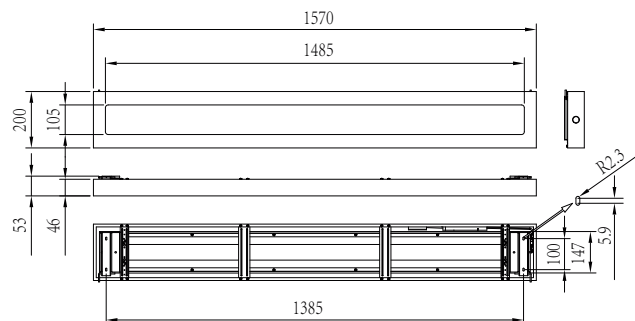

## CoreLine påbygget gen 4

