



# Ledinaire Vægmonteret gen2

WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300

Ledinaire Vægmonteret gen2, 11 W, 1045 lm, 3000 K

Opgrader din belysning med Philips Ledinaire Vægmonteret All-in. Disse vægmonterede armaturer tilbyder enestående fleksibilitet i både anvendelse og installation. All-in-versionen giver op til tre lumenpakker og tre farvetemperaturmuligheder i ét armatur. Installatører kan nemt montere armaturet efter behovet på stedet. Og den nemme installationsproces gør dem til det perfekte valg til ethvert rum, uanset om du er en installatør, der leder efter en problemfri løsning, eller en virksomhedsejer, der søger at reducere energiomkostningerne. Integreerede sensormuligheder muliggør yderligere energibesparelser gennem trinvis dæmpning, når ingen er til stede, samt optimal udnyttelse af dagslys. Oplev fordelene ved nem installation, høj effektivitet og alsidig belysning med Ledinaire Vægmonterede armaturer.

## Produkt data

Generelle oplysninger		Lyskildefarve	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lyskildefarve	Hvid
Driver inkluderet	Ja	Optiktype	Symmetrisk 110°
Garantiperiode	3 år	Armatur til lysstrålespredning	110°
Bæredygtighedsklassificering	-		
Lysteknisk		Drift og el	
Lysstrøm	1.045 lm	Indgangsspænding	220 til 240 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Lyseffekt (nominel) (nom.)	95 lm/W	Startstrøm	3,28 A
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Starttid	0,044 ms
		Strømforbrug	11 W
		Effektfaktor (brøk)	0.9

## Ledinaire Vægmonteret gen2

Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	-
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Lysstyringssystem	-
Konstant lysudbytte	Nej

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polymetylmetakrylat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polymethylmethacrylat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Samlet højde	82 mm
Samlet diameter	300 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP44 [Beskyttet med ståltråd, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Nettovægt (stykke)	0,530 kg

### Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
CE-mærke	Ja

ENEC-mærke	-
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Flimmerværdi (PstLM)	1
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 40 °C

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.40,0.40) SDCM<5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%


### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L70

### Produktdata

Ordreproduktnavn	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
Det fulde produktnavn	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
Full EOC	872016976748599
Ordrekode	911401846287
Materialenr. (12NC)	911401846287
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169767485
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169767560

## Målskitse

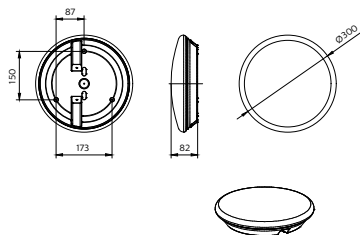

WL060 D300

## Ledinaire Vægmonteret gen2

